

Produktdatablad

Spesifikasjoner

Diodelampe 8mm 24v rød

EI-nummer:

4317319

XVLA234



EAN: 3389110651386

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVL
Produkt eller type komponent	LED pilot light with integral lens cap
Type komponent	XVL
Montasjediameter	8 mm
Lyskilde	Covered LED
lysblokkfarge	Rød
Type vern	Innebygd ved hjelp av dioden Integral ballast resistor
[Us] nominell forsyningsspenning	24 V
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (med forsegling XVLZ911) IP65 i samsvar med NF C 20-010 (med forsegling XVLZ911) IP40 i samsvar med IEC 60529 IP40 i samsvar med NF C 20-010

Teknisk data

Type spenningsforsyning	DC
tilkoblingsklemmer	Tag for faston kontakter: 2,8 x 0,5 mm Tag for loddekontakter
Strømforbruk	18 mA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V i samsvar med IEC 60947-1
lampelevetid	100000 t
nominell spenning grense	0.8...1.1 Un
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Høyde	10 mm
Bredde	10 mm
Dybde	36 mm
Vekt	0,003 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Overspenningskategori	Klasse 3 conforming to IEC 60536
	Klasse 3 conforming to NF C 20-030

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	4,000 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	11,000 cm
Pakke 2 Vekt	31,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	512,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
---	---

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Nei
-----------------------	-----

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
----------------------------------	---

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--


Tilbaketakning	No
----------------	----

WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------------	--

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions

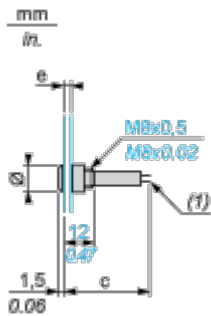

(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

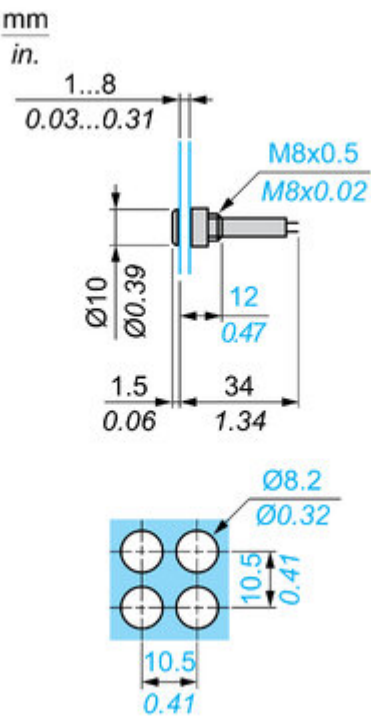


Image of product in real life situation

