

Nødstoppboks tom med 1 hull for LED

El-nummer:
4322653 XALKW01

EAN: 3606489745592

Produktdata

Produktspekter	Harmony XALK
Produkt eller type komponent	Tom kontrollboks
Kortnavn på utstyr	XALK
Anvendes til	For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
applikasjon for trykknappboks	Nødstoppfunksjon Nødsituasjon utkobling funksjon
antall cut-out	1 hull
farge på basen av kapslingen	Lys grå (RAL 7035)
farge på deksel	Gul (RAL 1021)
Materiale	Polykarbonat
kabelinngang	1 hull for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 14 mm 2 hull for Pg 13 kabelgjennomføring og ISO M20, klem kapasitet: 12 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med ISO 20653 Type 13 i samsvar med UL 50E Type 12 i samsvar med UL 50E Type 4 i samsvar med UL 50E Type 4X i samsvar med UL 50E

Teknisk data

monteringsmåte	For kundemontering
Antall horisontale rader	1
antall vertikale rader	1
Bredde	68 mm
Høyde	68 mm
Dybde	53 mm
Vekt	0,116 kg
resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Montering av blokk	Frontmontering Bakmontering
elektrisk sammensetningskode	SR1 SF1 MR1 MF1
hovedgruppe	1 hull

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

gruppe av produktet	Standard gul
---------------------	--------------

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 60536
Ik beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,362 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


Dimensions

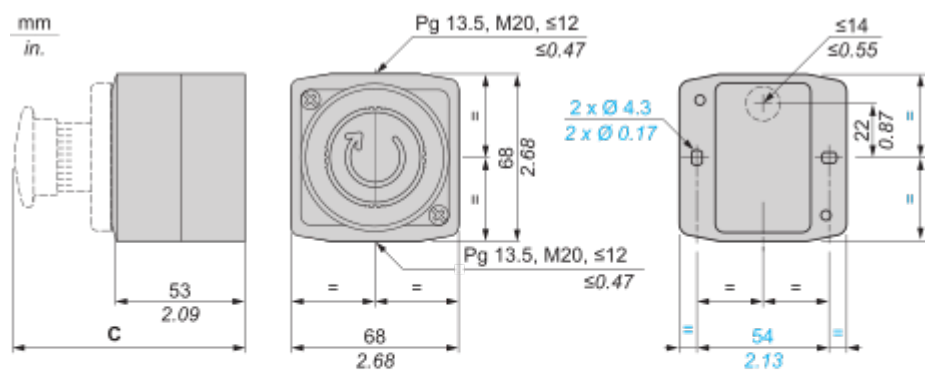

C		mm	in.
	XALK84W3BE, XALK84W3BG, XALK84W4BE, XALK84W4BG, XALK84W2ME, XALK84W2MG	96	3.78
	XALK178W3B140E, XALK178W3B140G XALK178W4B140E, XALK178W4B140G	93	3.66


Technical Illustration

Dimensions

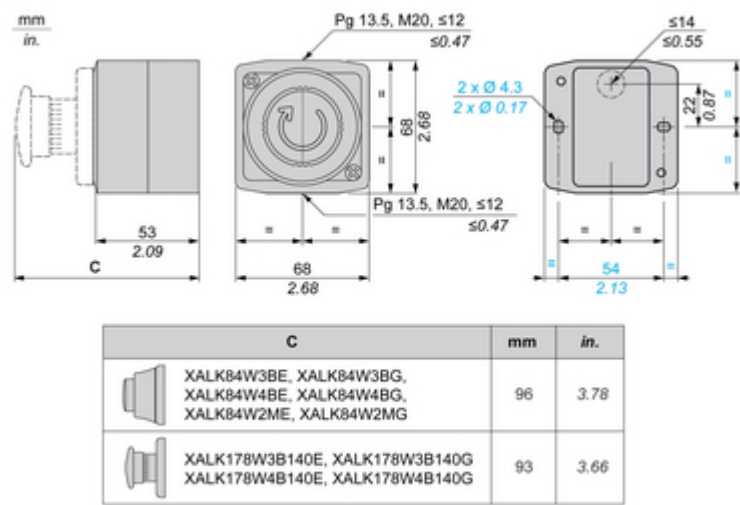

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

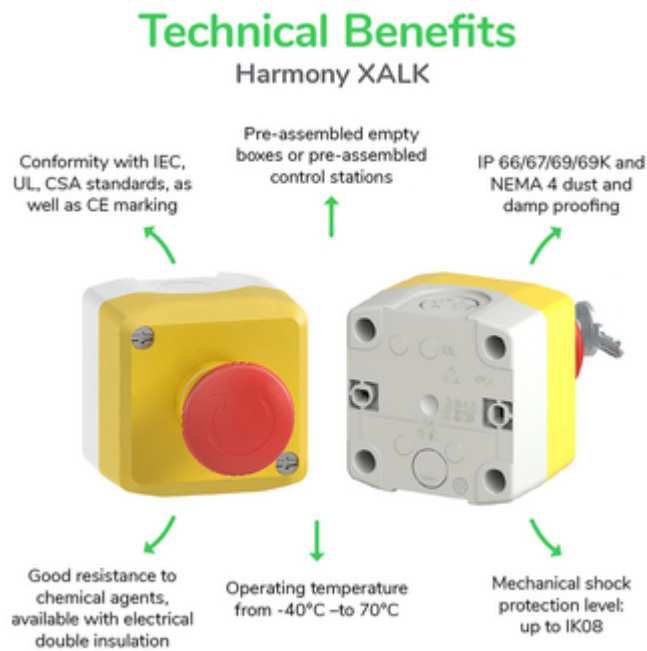

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALK



Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Image of product / Alternate images

Alternative

