



Frontplate-5 Modularer for ModulærProdukter-PrismaSeT G-for 850mm felt

El-nummer:
2442442 LVS03218

EAN: 3606481872777

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Type frontplate	Modul
Installert utstyr	Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: INS100 vertikal installasjon 4 x 4P: modulær skinne support: INS100 vertikal installasjon 4 x 3P: modulær skinne support: INS125 vertikal installasjon 4 x 4P: modulær skinne support: INS125 vertikal installasjon 4 x 3P: modulær skinne support: INS160 vertikal installasjon 4 x 4P: modulær skinne support: INS160 vertikal installasjon 24 x 1P: modulær skinne support: iC120 12 x 2P: modulær skinne support: iC120 8 x 3P: modulær skinne support: iC120 6 x 4P: modulær skinne support: iC120 12 x 2P: modulær skinne support: NG125 8 x 3P: modulær skinne support: NG125 6 x 4P: modulær skinne support: NG125 7 x 3P: modulær skinne support: NG160 5 x 4P: modulær skinne support: NG160 5 x 2P: modulær skinne support: iC120 3 x 3P: modulær skinne support: iC120 3 x 4P: modulær skinne support: iC120 6 x 2P: modulær skinne support: NG125 4 x 3P: modulær skinne support: NG125 3 x 4P: modulær skinne support: NG125 3 x 3P: modulær skinne support: NG160 2 x 4P: modulær skinne support: NG160 1 x 3P eller 4P: modulær skinne support: NSXm vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

9 mm polbredde	72
Antall 18 mm moduller per rad	36
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	250 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,52 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

funksjonsenhet	850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 1P 24 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 2P 12 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 8 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 6 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 2P 12 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 8 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 6 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 uten fast 3P 7 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 uten fast 4P 5 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 2P 5 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 3 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 3 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast 2P 6 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast 3P 4 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Multi 9 NG125 med fast 4P 3 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 med fast 3P 3 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NG160 med fast 4P 2 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp vertikal 3P eller 4P 1 direkte 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm med fast kipp vertikal 3P eller 4P 1 direkte 5
----------------	---

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	25,000 cm
Pakke 1 Vekt	75,000 cm
Package 1 Weight	1,490 kg

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,300 cm
Pakke 2 Lengde	76,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,345 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	44,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	105,450 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

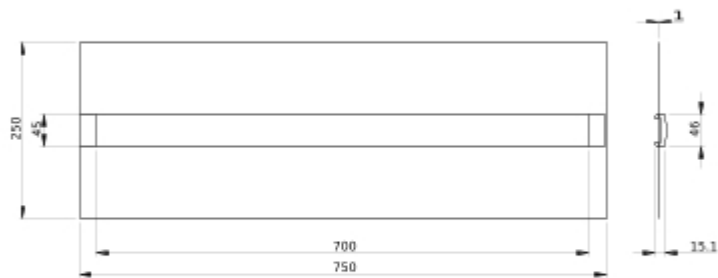

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.