

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Bremsemotstand 60 ohm 100W

El-nummer:

4174188

VW3A7702

EAN: 3389118065741

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
kompatibilitet	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Variable speed drive ATV310 på 5,5 kW Variable speed drive ATV310 på 7,5 kW
ohmsk verdi	60 Ohm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ue] merkespenning	24 V DC på 0,1 A 250 V AC på 1 A
--------------------	-------------------------------------

Teknisk data

gjennomsnittlig disponibel effekt	100 W på 50 °C 115 W på 40 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 1,5 mm² / AWG 16 for temperatur kontrollbryter klemme, tilkoblingskapasitet: <= 4 mm² / AWG 28 for drive
temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	95 mm
Høyde	293 mm
Dybde	95 mm
Vekt	2,4 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,500 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,500 cm
Package 1 Weight	2,621 kg
Enhetsstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	28,726 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

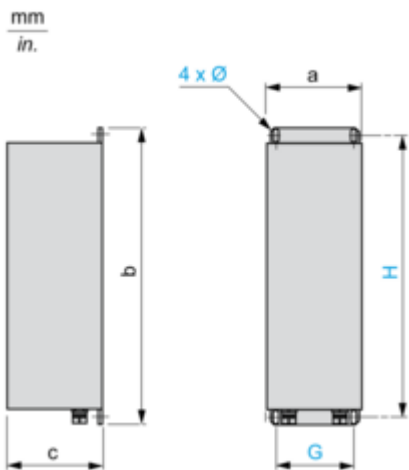

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	393	95	70	375	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	15.47	3.74	2.75	14.76	0.24 X 0.47

Mounting and Clearance

Clearance

