

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Trykknapphode flush i plast med fjærretur og nedsenket trykflate i hvit farge

El-nummer:  
4307249

ZB5FA16

EAN: 3606481339768

### Produktdata

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter                    | Harmony XB5                          |
| Produkt eller type komponent      | Hode for trykknapper uten lys        |
| Kortnavn på utstyr                | ZB5                                  |
| Produktkompatibilitet             | ZBYF...<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| Innfatningsmateriale              | Dark grey plastic                    |
| Montasjediometer                  | 30,5 mm                              |
| Hode type                         | Built-in-flush                       |
| Salg per udelelig kvantitet       | 1                                    |
| Formen på varslingsenhetsens hode | Rund                                 |
| Type arm/stempel                  | fjærretur                            |
| operatørprofil                    | Hvit nedsunket, umerket              |
| knappens tilleggs info.           | Høy beskytter                        |

### Teknisk data

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dybde                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt                         | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |

### Miljø

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                       |
| Overspenningskategori            | Klasse II conforming to IEC 60536 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                     | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E   |
| resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                              |
| Ik beskyttelsesklasse       | IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                  | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                         |
| Produktsertifikater         | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet                                                                                                                                                                                                |
| støtmotstand                | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand          | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5,33 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 4,57 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,33 cm |
| Package 1 Weight         | 0,02 kg |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

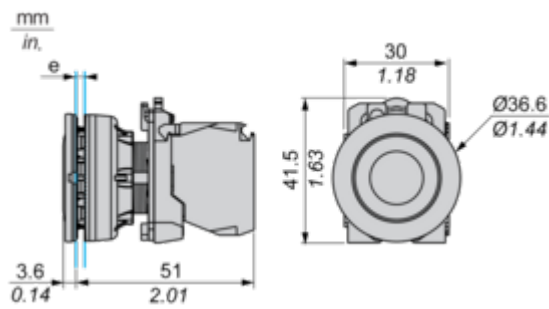


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

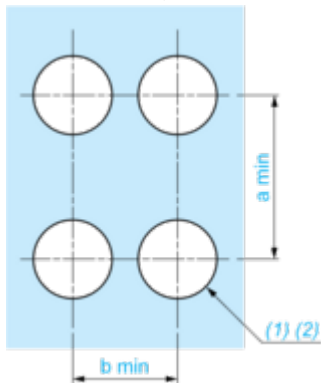

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø30.75 mm recommended ( $\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø1.21 in. recommended ( $\text{Ø}1.20 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1

---




Electrical Composition Corresponding to Code C2

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1





Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

