

## Trykknappboks tom i lysegrå metall med 4 x Ø22 mm huller og 2 x M25 kabelnipler 175 x 80 x 77 mm

El-nummer:  
4337731 XAPD3504

EAN: 3389118324855

### Produktdata

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                 | Harmony XAP                                                                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent   | Die-cast empty control station                                                                                                                                       |
| Kortnavn på utstyr             | XAPD                                                                                                                                                                 |
| Anvendes til                   | For Ø 22 mm control and signalling units                                                                                                                             |
| Produktet frontplate størrelse | 80 x 175 mm                                                                                                                                                          |
| brukbar dybde                  | 74,5 mm                                                                                                                                                              |
| antall cut-out                 | 4 hull                                                                                                                                                               |
| farge på basen av kapslingen   | Grå ( RAL 7035)                                                                                                                                                      |
| farge på deksel                | Grå ( RAL 7035)                                                                                                                                                      |
| Materiale                      | Die cast zinc                                                                                                                                                        |
| Salg per udelelig kvantitet    | 1                                                                                                                                                                    |
| IP-grad                        | IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

### Teknisk data

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| antall vertikale rader   | 1                            |
| Antall horisontale rader | 4                            |
| Mål på utsparing         | Ø 22 mm                      |
| tablå type               | Metall                       |
| kabelinngang             | 2 x nippel i samsvar med ISO |
| Gjengetype               | M25 x 1.5                    |
| Bredde                   | 80 mm                        |
| Høyde                    | 175 mm                       |
| Dybde                    | 77 mm                        |
| Vekt                     | 1,145 kg                     |

### Miljø

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TC                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                      |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                      |
| beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I conforming to IEC 61140 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse         | IK07 i samsvar med IEC 62262                 |
| motstandsevne mot kjemikalier | Special treatment can be obtained on request |
| Produktsertifikater           | EAC                                          |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 9,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 12,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 18,700 cm  |
| Package 1 Weight         | 1,324 kg   |
| Enhetsstype pakke 2      | S02        |
| Antall enheter i pakke 2 | 6          |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 8,280 kg   |
| Enhetsstype pakke 3      | P06        |
| Antall enheter i pakke 3 | 96         |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 60,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 141,480 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | MA |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

10

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

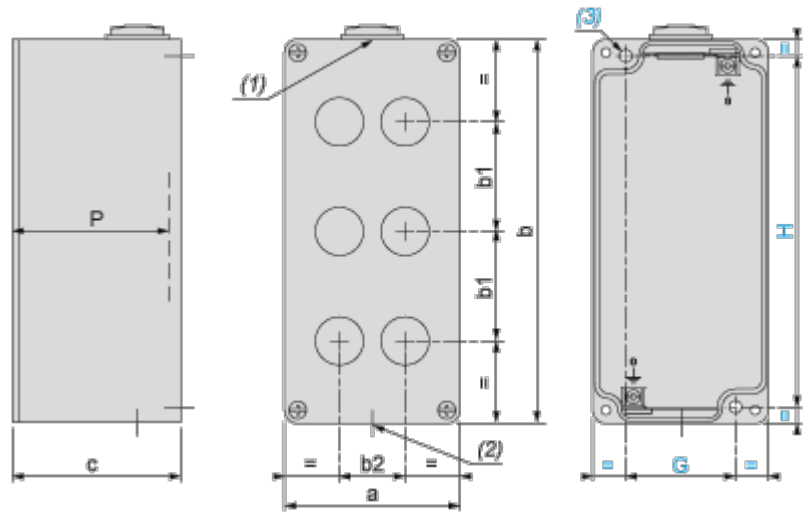

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

| a  |      | b   |      | c  |      | G  |      | H   |      | P    |      |
|----|------|-----|------|----|------|----|------|-----|------|------|------|
| mm | in.  | mm  | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm  | in.  | mm   | in.  |
| 80 | 3.15 | 175 | 6.89 | 77 | 3.03 | 50 | 1.97 | 160 | 6.30 | 74.5 | 2.93 |

4 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.20 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

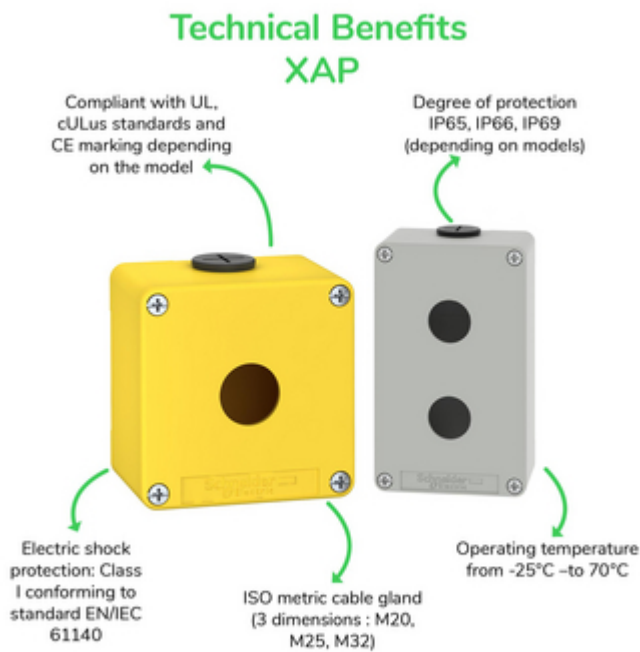


Image of product / Alternate images

### Alternative



