

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## STB kit 4 inn ana V 16bit

EI-nummer:  
4503323

STBAVI0300K

EAN: 3595863948707

## Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard analog input kit
Sammensetning	STBAVI0300 modul STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXBA1000 base
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA1000 Power distribution module STBPDT3100/3105
Antall analoge innganger	4

## Teknisk data

hot swapping fallback	Ja for standard NIM'er
-----------------------	------------------------

## Miljø

Merking	CE
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

## Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,200 cm
Package 1 Weight	148,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,670 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 29

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again


#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

Dimensions Drawings

Dimensions

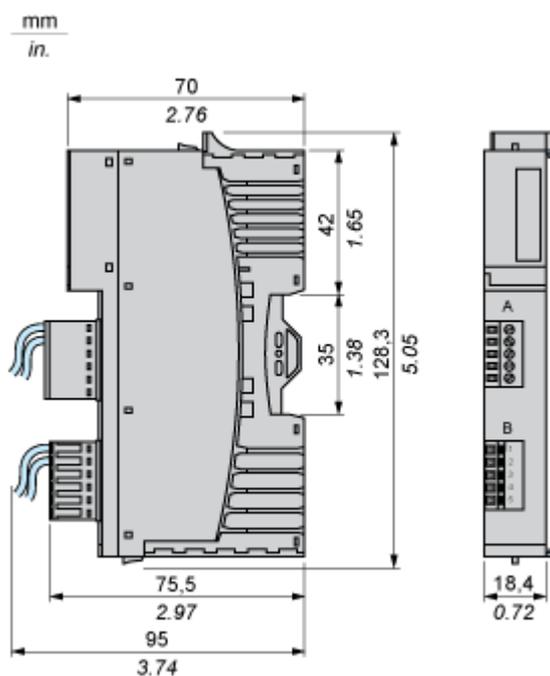


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

4 isolated analog sensors, external 24 VDC power supplies

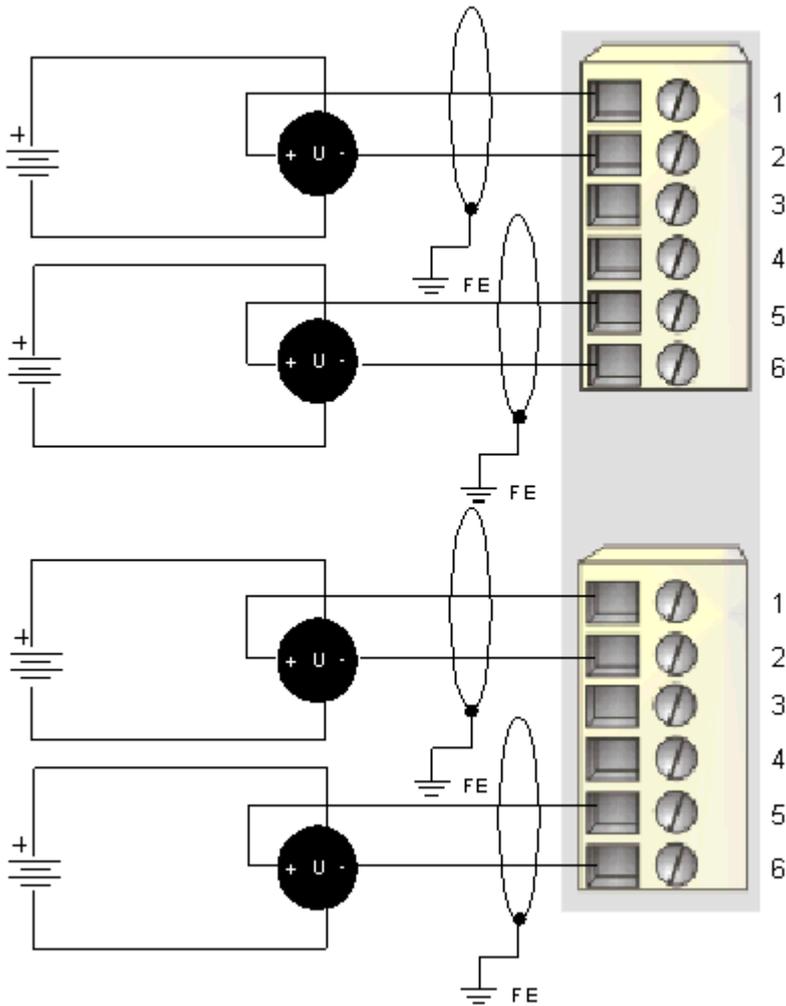

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	voltage in 1+	voltage in 3+
2	voltage in 1 -	voltage in 3-
3	no connection	no connection
4	no connection	no connection
5	voltage in 2+	voltage in 4+
6	voltage in 2-	voltage in 4-