

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Hengetablå tom 3 hull plast

El-nummer:
4306223 XACA03

EAN: 3389110426793

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn på utstyr	XACA

Teknisk data

tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kapslingstype	Tom kapsling
antall cut-out	3 hull
kontrollstasjon farge	Gul
kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 8...26 mm
beskyttelsesbøyle	Uten
vertikal operatør cut-out center	30 mm
Standarder	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	GOST CCC
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0,44 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	35,000 cm
Package 1 Weight	475,000 g
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	41,620 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

3

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

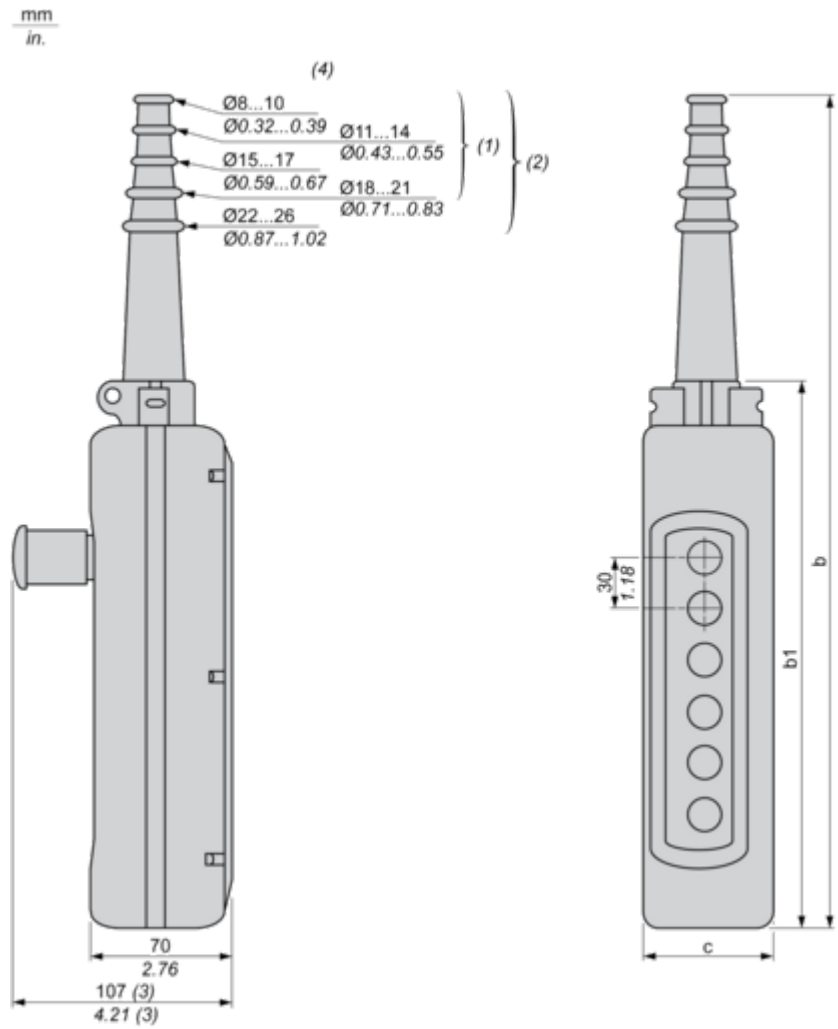

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Produktdatablad

XACA03

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Technical Illustration

Dimensions

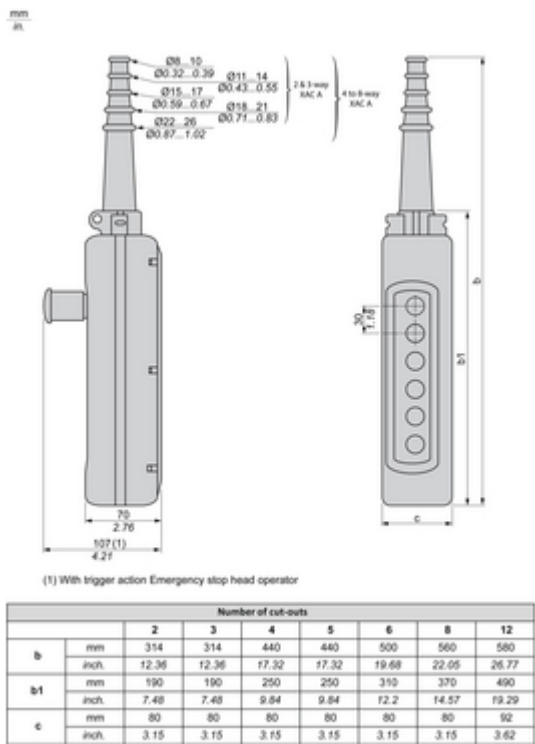


Image of product / Alternate images

Alternative





