


Spesifikasjoner



El-nummer:
4303457

ZBE503

EAN: 3389119042239

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn på utstyr	ZBE
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Driftsområde kontakter	Treg brems
type kontaktblokk	Dobbel
Kontakt bruksområde	Høyeffekts brytekontakter
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm ² med endehylse Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm ² med endehylse Skrutilkobling, <= 2 x 2.5 mm ² uten endehylse Skrutilkobling, >= 1 x 0.5 mm ² uten endehylse

Vekt	0,032 kg
kontakttype og -sammensetning	2 NO
Positiv åpning	Uten
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	1,1 A på 125 V, DC-13, P300 i samsvar med IEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering
elektrisk sammensetningskode	C15 (antall <= 1)

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	4,4 cm
Pakke 1 Vekt	5,2 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,498 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar




Technical Illustration

Dimensions

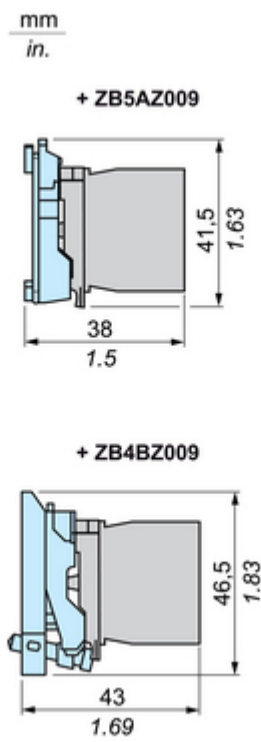

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

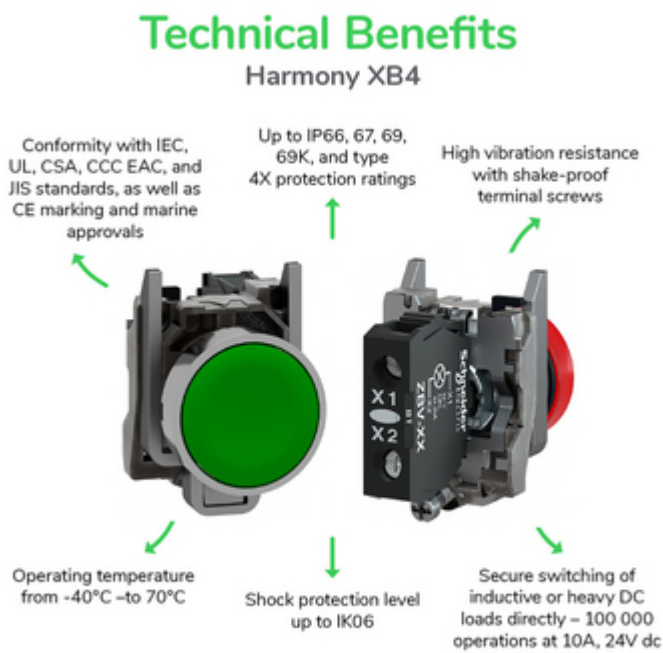

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments

