



## Veggskap PrismaSeT G-630A-IP30 24 moduler-bredde 600mm

El-nummer:  
2443002 LVS08108

EAN: 3606481876942

### Produktdata

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                              | PrismaSeT                                                                                 |
| Produktspekter                     | PrismaSeT G                                                                               |
| Produkt eller type komponent       | Skap                                                                                      |
| Applikasjon                        | Lav spenning elektrisk distribusjon                                                       |
| Utførelse                          | Funksjonell innkapsling levert som byggesett<br>Metallkapsling<br>Skap for innendørs bruk |
| Skap/kapsling beskrivelse          | Veggskap - bredde 600 mm                                                                  |
| Sammensetning                      | stendere<br>bakplate<br>2 sidepanel<br>toppplate<br>bunnplate                             |
| Tilleggsinformasjon                | Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen                            |
| frontplate                         | Uten må bestilles separat                                                                 |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 24                                                                                        |
| Antall 18 mm moduller per rad      | 24                                                                                        |
| Standarder                         | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                                   |
| Produktsertifikater                | ASTA<br>EAC                                                                               |

### Teknisk data

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2          |
| Nettverksfrekvens                         | 50_60_HZ                                                            |
| [In] merkestrøm                           | 630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2                            |
| Kortslutningsstrøm                        | 50 kA                                                               |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-1                                 |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm             | 53 kA i samsvar med IEC 61439-1                                     |
| elektrisk isolasjonsklasse                | Klasse I                                                            |
| Materiale                                 | Behandlet stålplate                                                 |
| Overflatebeskyttelse                      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate                            | Teksturert<br>Matt                                                  |
| Farge                                     | Hvit ( RAL 9003)                                                    |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Bredde          | 595 mm   |
| Høyde           | 1230 mm  |
| Dybde           | 205 mm   |
| Vekt            | 20 kg    |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

## Miljø

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad               | IP30 med front plate<br>IP40 med dør<br>IP41 med dør og baldakin<br>IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning |
| IK beskyttelsesklasse | IK07 med front plate<br>IK08 med gjennomsiktig dør<br>IK10 med tett dør                                    |
| Mekanisk robusthet    | Seismiske tester - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57                                                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 10,300 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 65,600 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 129,500 cm |
| Package 1 Weight         | 19,986 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | P2M        |
| Antall enheter i pakke 2 | 16         |
| Pakke 2 Høyde            | 94,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 200,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 345,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                               |
| Emballasje uten plast            | Ja                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                        |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri                          | Ja                               |
| Silikonfritt                     | Ja                               |

Use Again


Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning        | No                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---

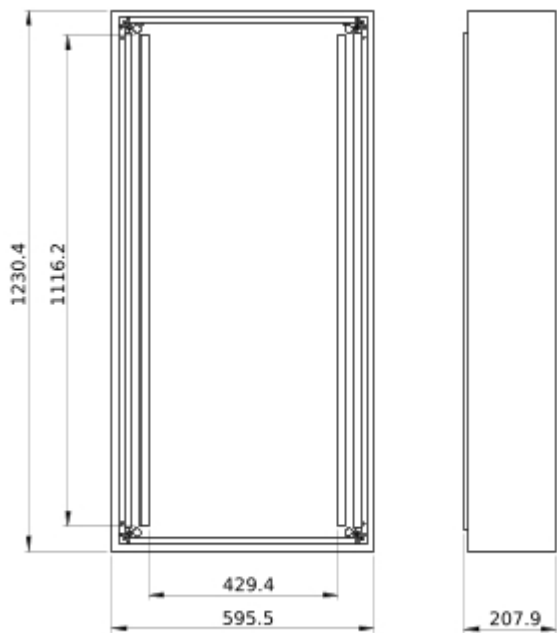

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.