

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Hengetablå tom 2X6 hull plast

EI-nummer:

4317415

XACB12

EAN: 3389110640564

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn på utstyr	XACB

Teknisk data

tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm Styrekrets
Kapslingstype	Tom kapsling
antall cut-out	12 cut-outs in 2 rows
kontrollstasjon farge	Gul
kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10...22 mm
beskyttelsesbøyle	Uten
vertikal operatør cut-out center	40 mm
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	1,46 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	10,800 cm
Pakke 1 Bredde	16,200 cm
Pakke 1 Vekt	66,000 cm
Package 1 Weight	1,532 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	36,850 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 9

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

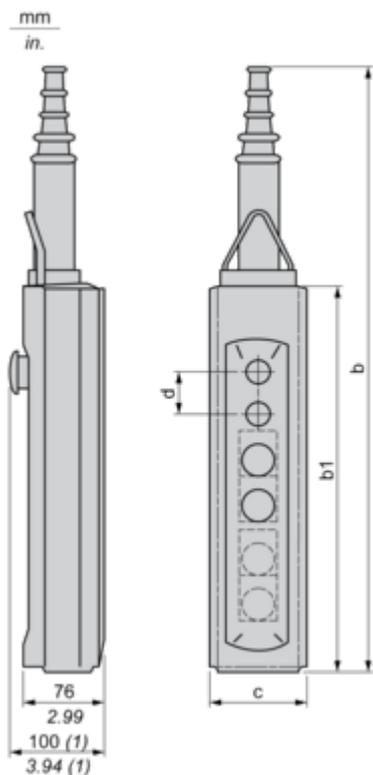

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

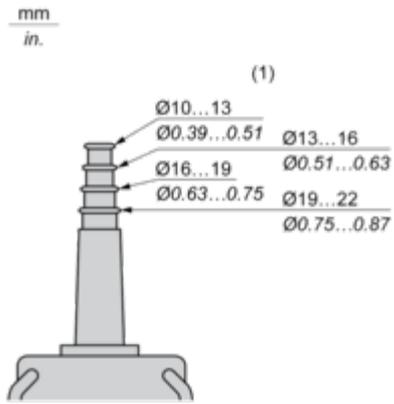


(1) Internal ø

Connections and Schema


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately

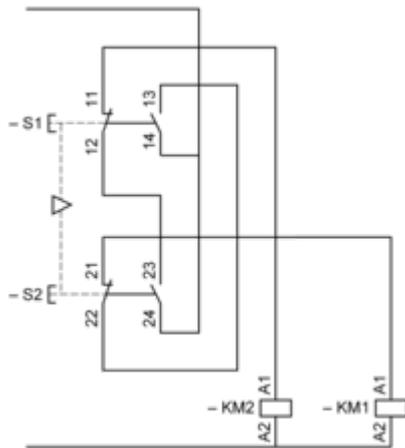

Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately

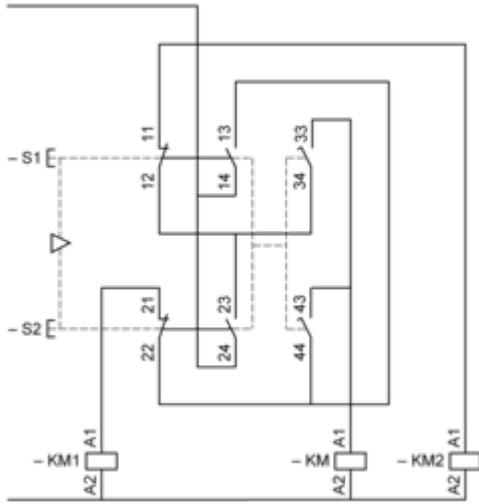


KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

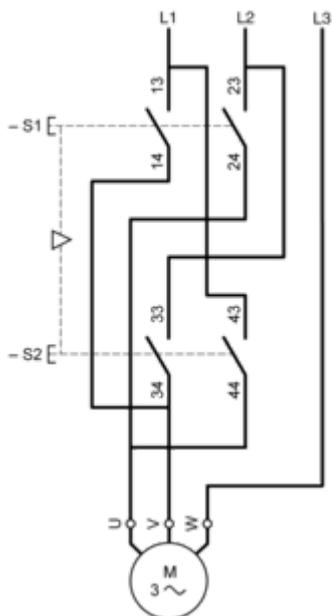


Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station "supplied"), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

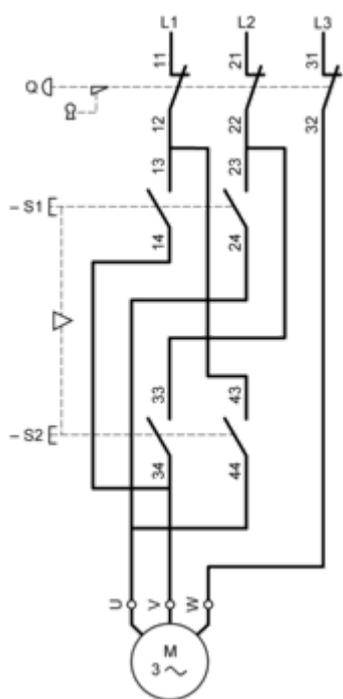


Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately

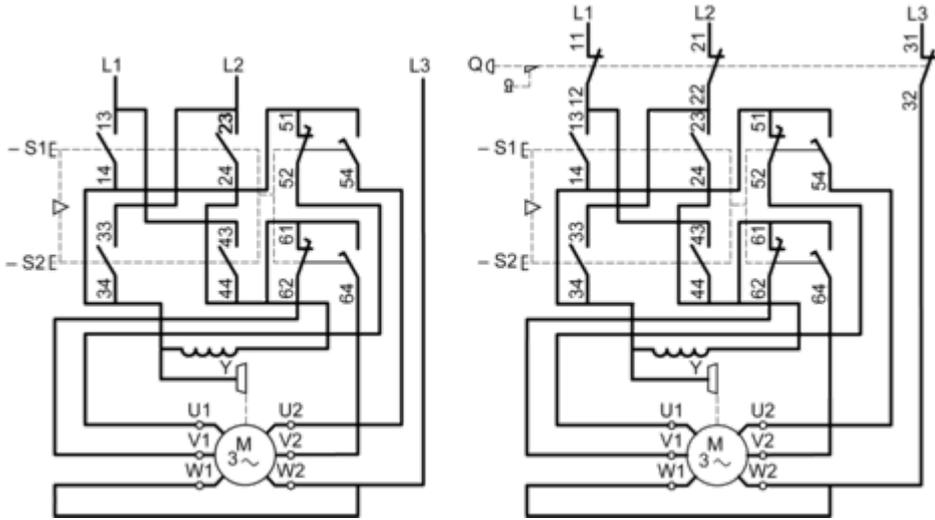


Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

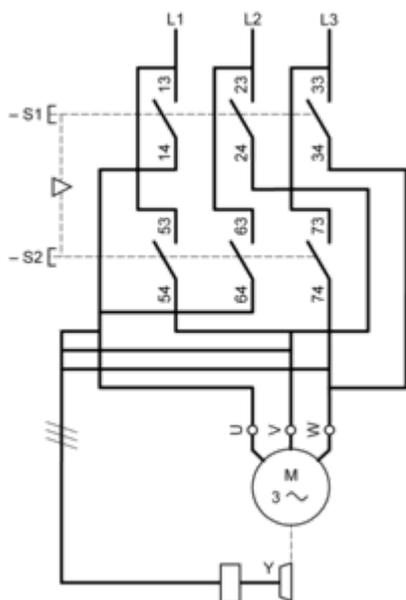


Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

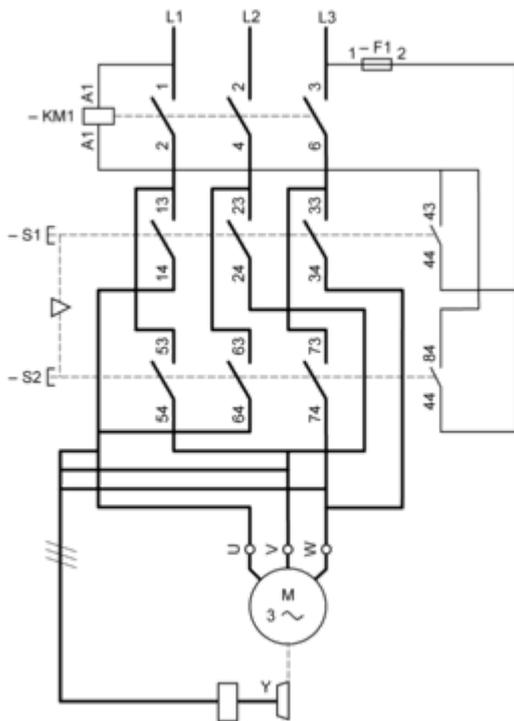

Technical Illustration

Dimensions

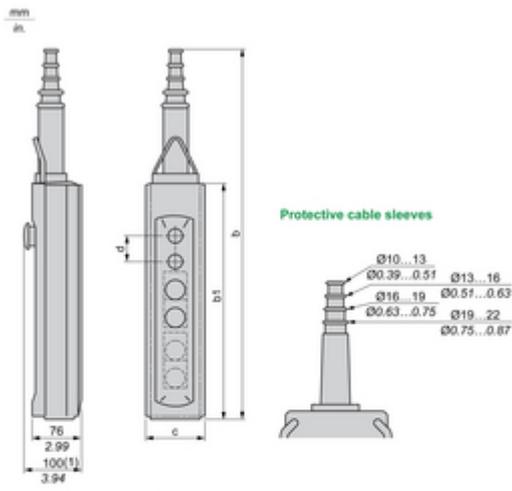


(1) With mushroom head operator

		Number of cut-outs				
		2	4	6	8	12
b	mm	409	499	589	679	679
	inch.	16.1	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	mm	220	310	400	490	490
	inch.	8.66	12.2	15.75	19.29	19.29
c	mm	98	98	98	98	98
	inch.	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	mm	40	40	40	40	30
	inch.	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18


Technical Illustration

Wiring diagram


Control of Single-Speed Reversing Motor With XES02001




Control of 3-Speed Reversing Motor With XES02001




Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase Switching With XES02001




With 3-pole switching block XACB09 or XACB04



Control of 3-Speed Reversing Motor 3-Phase Switching With XES0201

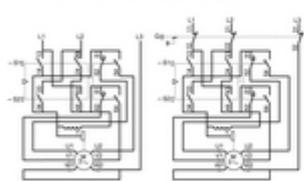

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase Switching, Reversing by 3-Phase Inverter With XES0201



Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase Switching, Reversing by 3-Phase Inverter With XES0201




Image of product / Alternate images

Alternative



