

Spesifikasjoner



4306482

ZARB18W

EAN: 3606480610400

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn på utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Material handling Hoisting applications

Kabelinngang	Nippel
Materiale	PC (polykarbonat)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC
Vibrasjonsmotstand	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
støtmotstand	15 gn 11 ms
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
nominell utgangsstrøm	0,54 A på 48 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1
Antall reléer	18
relétype	Motion reléutganger med 9 NO Auxiliary reléutganger med 7 NO Auxiliary reléutganger med 2 NC + 2 NO
safety outputs	2 NC reléutganger
switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum svitsjestrøm	6,8 mA
Maksimum brytespenning	240 V AC/DC (+ 20 %)
type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Antall kanaler	40
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
antall alarmer	6 programmerbare alarmer
Antall innganger	12
Levetid	10 år

Bredde	280 mm
Høyde	305 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,45 kg

Miljø

IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Forurensninggrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 4 kV klasse B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2 Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 8 kV klasse B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m klasse B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 61000-6-2
radio avtalen	SRRC FCC ANATEL ICASA RSS ARIB
Relativ fuktighet	0...97 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	CSA CE UL KC C-Tick EAC

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	28,7 cm
Pakke 1 Vekt	30,2 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,656 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions

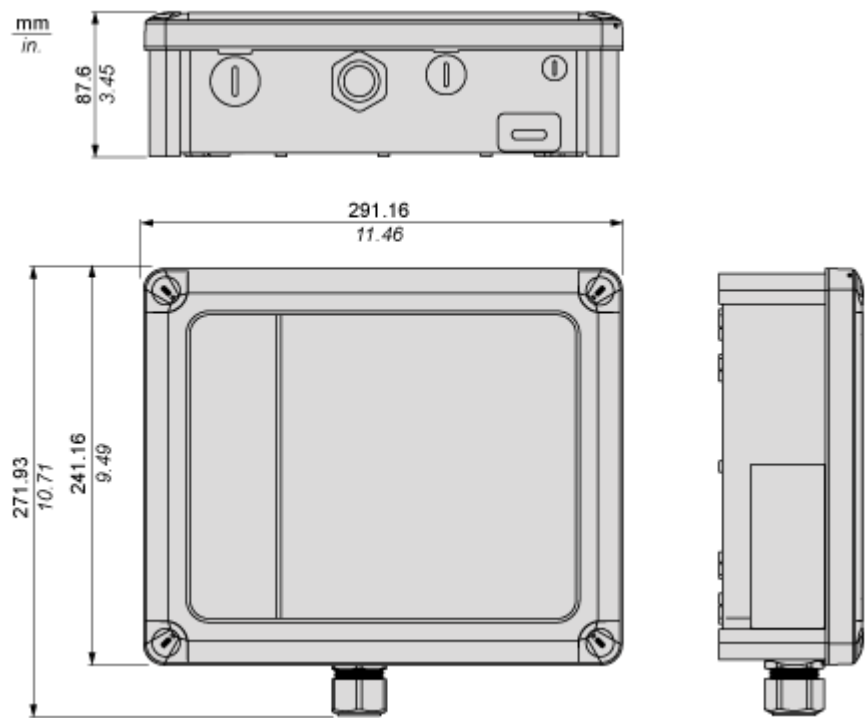

Technical Illustration

Dimensions

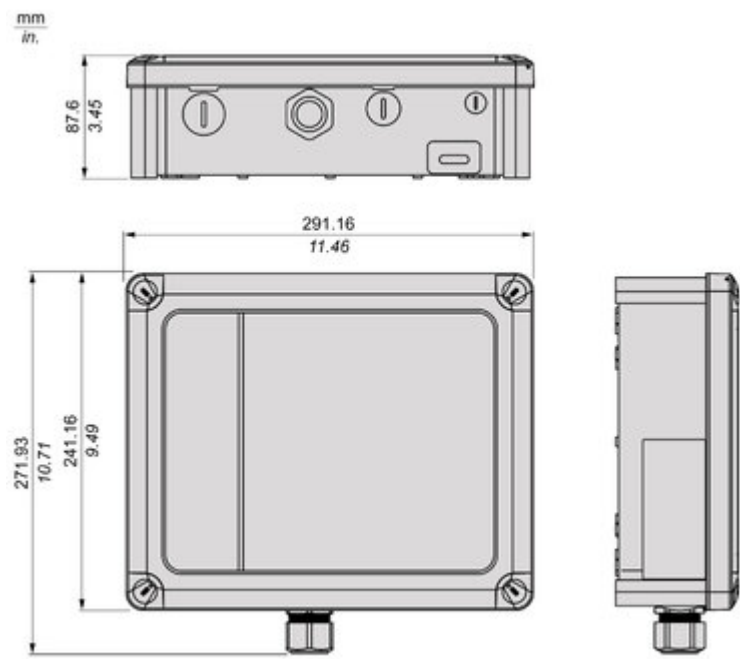

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

ZAR Harmony Pocket remote

Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time

Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket

Suitable for controlling all kinds of machines

Battery life: > 100 h with alkaline batteries

Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits
ZAR Harmony Pocket remote



Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

