



## Nødstoppskilt med rød LED 230VAC og merket "NOT-HALT"

El-nummer:  
4322640 ZBY9W2M230

EAN: 3606489745356

### Produktdata

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter                 | Harmony                        |
| Produkt eller type komponent   | Illuminated marked legend ring |
| Salg per udelelig kvantitet    | 1                              |
| Formen på varslingsenhets hode | Rund                           |
| Hette eller deksselfarge       | Rød                            |
| knappens tilleggs info.        | Med lysring                    |
| Lyskilde                       | Beskyttet LED                  |
| Lyspære sokkel                 | Integrert LED                  |
| Lyskildefarge                  | Rød                            |
| [Us] merkespenning             | 230 - 240 V AC på 50/60 Hz     |
| Enhetens utseende              | Intermediate ring              |

### Teknisk data

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tilbehør / separat del betegnelse | Nødstoppknapp med sopphode                            |
| Materiale                         | Plast                                                 |
| merking                           | Sort NOT-HALT på Gul bakgrunn                         |
| dimensjoner på etikett            | Ø 60 mm                                               |
| Språk                             | Tysk                                                  |
| Høyde                             | 60 mm                                                 |
| Bredde                            | 9,3 mm                                                |
| Vekt                              | 0,016 kg                                              |
| elektrisk isolasjonsklasse        | Klasse II i samsvar med IEC 61140                     |
| resistens til høytrykksvask       | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                 |
| [Ui] isolasjonsspenning           | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 |
| Signaltype                        | Klar                                                  |
| Spenningsgrenser                  | 195...264 V AC                                        |
| Strømforbruk                      | 14 mA                                                 |
| levetid                           | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C              |
| motstand mot spenningsvariasjon   | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                      |
| Kompatibilitetskode               | XB4<br>XB5                                            |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

# Miljø

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IP-grad                               | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50E<br>Type 12 i samsvar med UL 50E<br>Type 4 i samsvar med UL 50E<br>Type 4X i samsvar med UL 50E       |
| Ik beskyttelsesklasse                 | IK05 i samsvar med IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                            | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                         |
| Produktsertifikater                   | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                 |
| støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                   |
| motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                 |
| motstand mot elektrostatisk utladning | 4 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2                                                                                                                                   |
| elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                   |

# Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhets type pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 1,59 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 6 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 6 cm    |
| Package 1 Weight         | 15,9 g  |
| Enhets type pakke 2      | S01     |
| Antall enheter i pakke 2 | 50      |
| Pakke 2 Høyde            | 15 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 15 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 995 g   |
| Enhets type pakke 3      | P06     |
| Antall enheter i pakke 3 | 1600    |
| Pakke 3 Høyde            | 70 cm   |

|                |          |
|----------------|----------|
| Pakke 3 Bredde | 60 cm    |
| Pakke 3 Lengde | 80 cm    |
| Pakke 3 Vekt   | 33,94 kg |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer](#)


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions

---

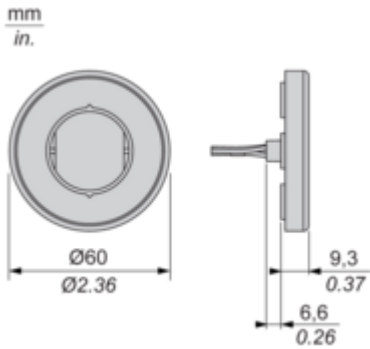

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

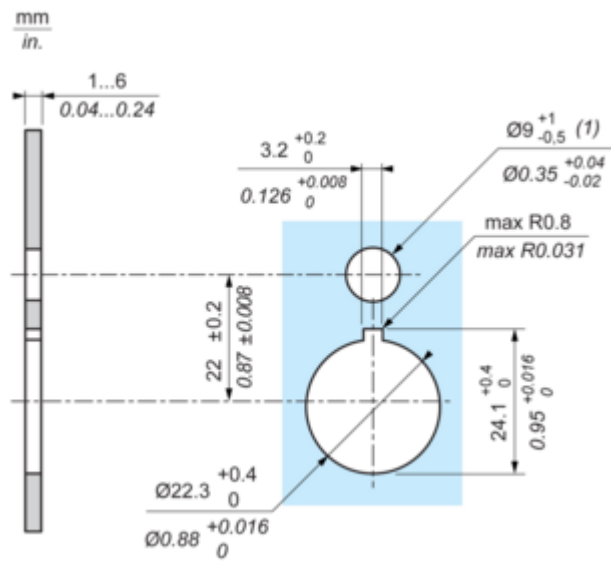


(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is  $\varnothing 9$  mm/ $\varnothing 0.35$  in.

Connections and Schema

Wiring Diagram


---

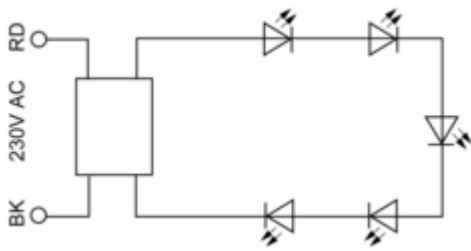

RD : Red  
BK : Black

Technical Illustration

Dimensions

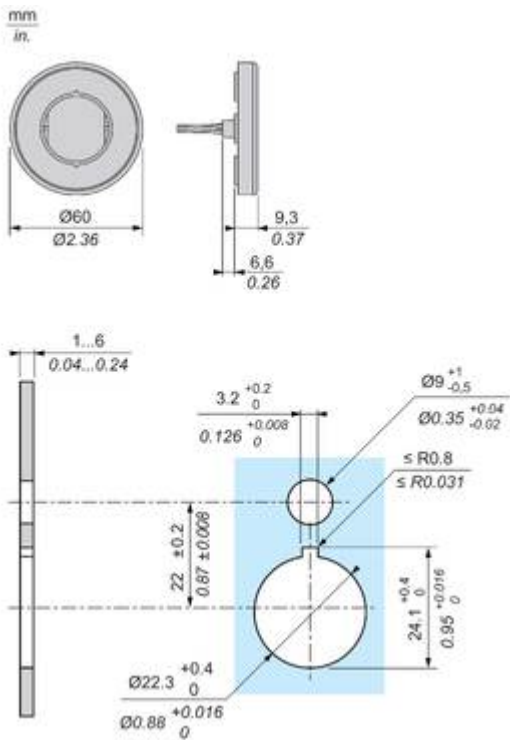

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



