

Diodelampe 8mm 24v rød

EI-nummer:
4317307

XVLA134



EAN: 3389110651089

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVL
Produkt eller type komponent	LED pilot light with black bezel
Type komponent	XVL
Montasjediameter	8 mm
Lyskilde	Protruding LED
lysblokkfarge	Rød
Type vern	Innebygd ved hjelp av dioden Integral ballast resistor
[Us] nominell forsyningsspenning	24 V
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529 IP40 i samsvar med NF C 20-010

Teknisk data

Type spenningsforsyning	DC
tilkoblingsklemmer	Tag for faston kontakter: 2,8 x 0,5 mm Tag for loddekontakter
Strømforbruk	18 mA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V i samsvar med IEC 60947-1
lampelevetid	100000 t
nominell spenning grense	0.8...1.1 Un
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Høyde	12 mm
Bredde	12 mm
Dybde	34 mm
Vekt	0,003 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse 3 conforming to IEC 60536 Klasse 3 conforming to NF C 20-030

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,2 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	4,2 cm
Package 1 Weight	3 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3 cm
Pakke 2 Bredde	11 cm
Pakke 2 Lengde	11 cm
Pakke 2 Vekt	31 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	509 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49

Technical Illustration

Dimensions

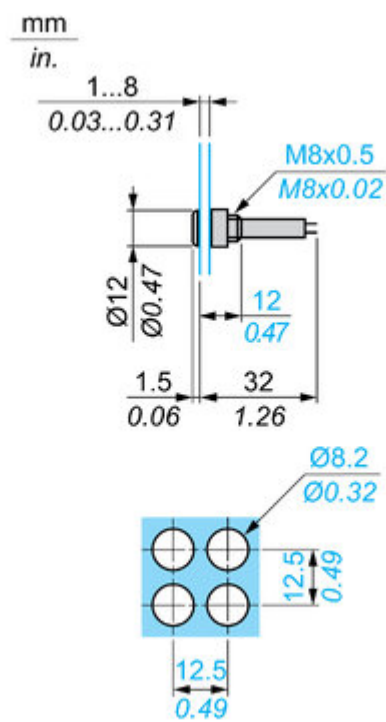


Image of product in real life situation

