



Kontaktblokk f/frontmon.1nc

El-nummer:
4306291 XACS412

EAN: 3389110647495

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XACS
Type elektrisk krets	Styrekrets
type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACA ZA2B... head
Mekanisk forrigling	Without mechanical interlock
kontakttype og sammensetning	1 NC
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Treg brems

Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
horisontale festepunkter	40 mm
vertikale festepunkter	30 mm
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[UI] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm
kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG
nominell forbrukt effekt drift W	42 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 45 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 60 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

nominell forbrukt effekt drift VA	140 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) 385 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) 455 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 230 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) 525 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 127 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning)
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,07 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	9,8 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Enhets type pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,795 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions

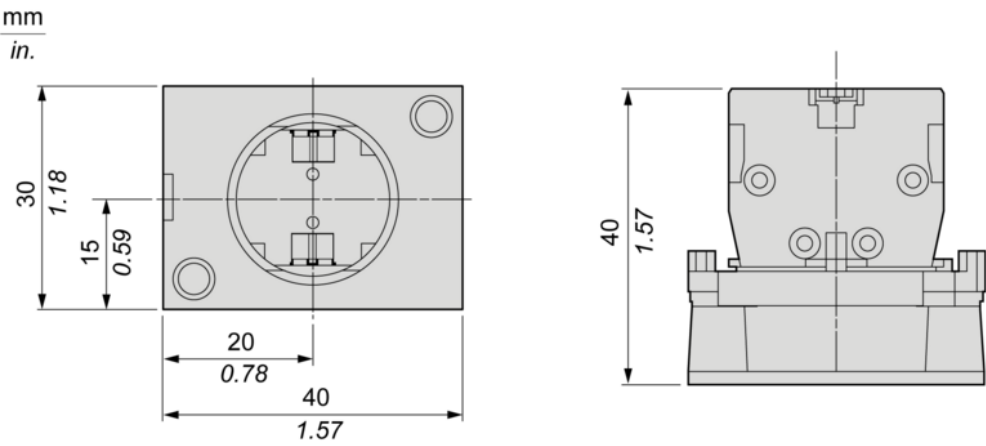

Mounting and Clearance

Mounting

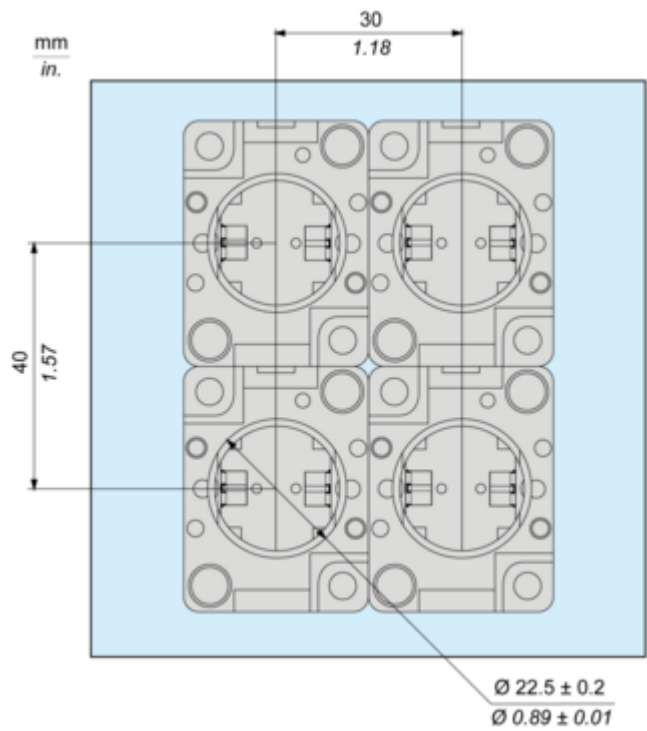

Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	385	525	455

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	60	45	42

Technical Illustration

Dimensions

