



1p Solid State Relé (SSR) - inn 3-32DC, ut 24-300AC, 75A

El-nummer:
4177329

SSP1A175BDT

EAN: 3606485442075

Produktdata

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Provided accessory	Termisk pute
Produkt eller type komponent	Panel mount relay
Kortnavn på utstyr	SSP1
Montering	Panel
Number of phases	1 fase
[In] merkestrøm	75 A
solid state utgang type	SCR output Zero voltage switching
output switching mode	Zero voltage switching

Teknisk data

test button	Uten testknappen
Styrespenning	3...32 V DC
minimum brytespenning	3 V DC turn-on
Maksimum brytespenning	1 V DC turn-off
responstid	0.5 syklus (turn-on) 0.5 syklus (turn-off)
Input current	10 mA på 12 V DC
Utgangsspenning	24...300 V AC
belastningsstrøm	0,15...75 A
Transient overvoltage	600 V
støtstrøm	1000 A for 16.6 ms
maksimal I²t for fusing	4150 A².s for 8.33 ms på 60 Hz halv syklus 4555 A².s for 10 ms på 50 Hz halv syklus
Co-ordination type	Type 1 - 50 A miniature circuit breaker (MCB) - kurve B Type 2 - 40 A miniature circuit breaker (MCB) - kurve B
maksimal lekkasjestrøm	1 mA off-state
maksimalt spenningsfall	<1,15 V on-stat
dV/dt	500 V/µs off-state ved maksimal spenning
Power factor	0,5 (med maksimal belastning)
Motor controller rating	1,5 hp 120 V AC 3 hp 240 V AC
Isolasjonsmotstand	1000 MOhm på 500 V DC

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Maximum capacitance	10 pF for input / output
dielektrisk styrke	4 kV AC for input / output 4 kV AC for inngang eller utgang til sak
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV utgang til sak 6 kV inngang til utgang
Tiltrekningsmoment	1.5...1.7 N.m for inngang 2...2.2 N.m for utgang
tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) med endehylse for inngang Skrulklemmer: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) med endehylse for utgang Skrulklemmer: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) uten endehylse for inngang Skrulklemmer: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) uten endehylse for utgang Gaffelformede typen tag kontakter: 9,2 x 4 mm for inngang Ring lugs: 9,2 x 4 mm for inngang Gaffelformede typen tag kontakter: 11.7 x 4.5 mm for utgang Ring lugs: 11.7 x 4.5 mm for utgang
Thermal resistance	0.3 °C/W krysset til sak
thermal pad impedance	0.48 °C-in²/W ved 25 psi
LED indicator	LED, grønn for inngang
IP-grad	IP20
sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 1875.9 års B10d = 1731395
Vekt	89,2 g
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...125 °C
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III
Produktsertifikater	CSA EAC CE UL
Merking	CE CSA UL EAC
Standarder	CSA C22.2 No 14-13 IEC 62314 IEC 60950-1 UL 508

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	6,5 cm
Package 1 Weight	100 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	30

Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,35 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MX
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	7828
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions


mm
in.

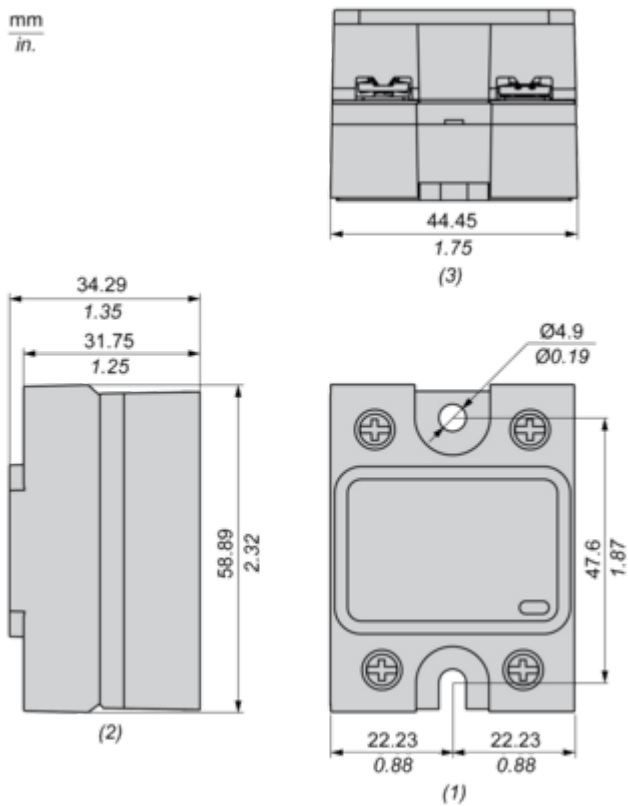

- (1) Front view
- (2) Side view
- (3) Bottom view

Performance Curves

Derating Curves

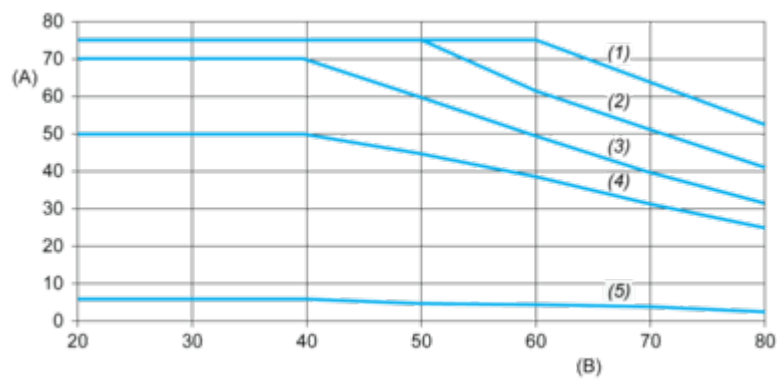

- A** : Load Current (Arms)
B : Ambient Temperature (°C)
(1) For Heatsink SSRHP02
(2) For Heatsink SSRHP05
(3) For Heatsink SSRHP07
(4) For Heatsink SSRHD10
(5) No Heatsink

Technical Illustration

Dimensions

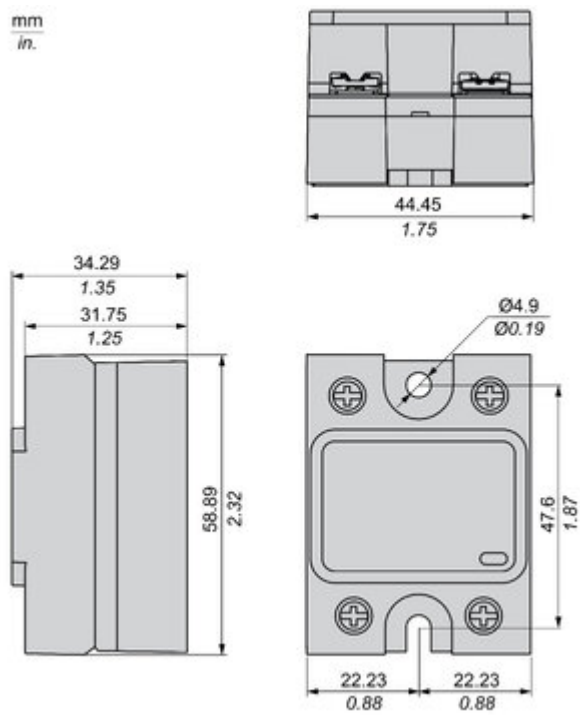
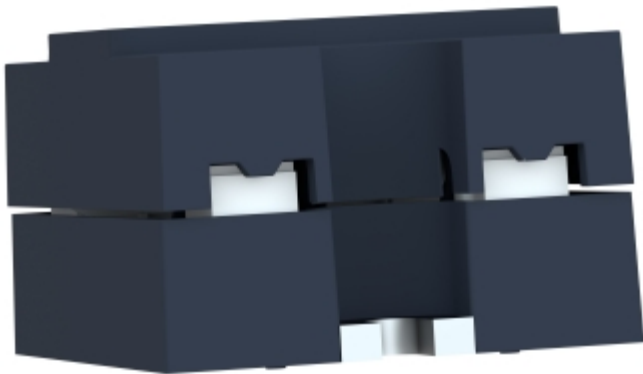
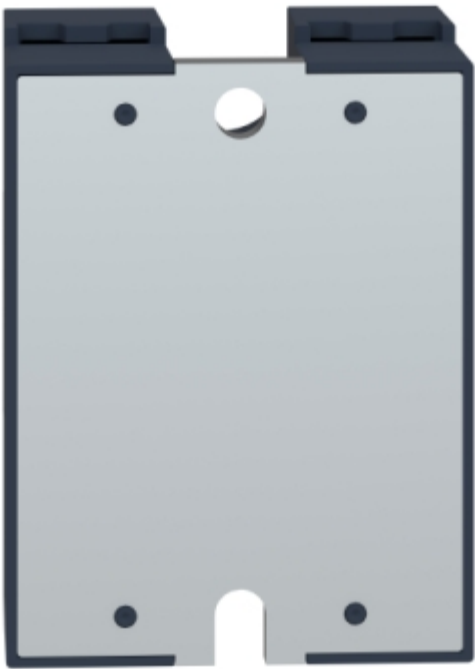


Image of product / Alternate images

Alternative





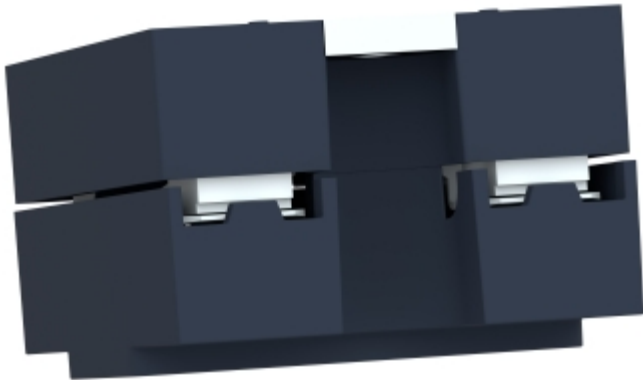


Image of product in real life situation

