

Spesifikasjoner



El-nummer:

4303737

XVBL8B7

Viktig melding: XVB is being substituted by XVB7 as complete range; XVB and XVB7 modules are not interoperable with one another.

EAN: 3389110844764

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Complete beacon
beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direct or tube fixing Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
lyskilde	Integral flash discharge tube, klar
type lampe	Blits lampe
[Us] Merkespenning	24 V AC/DC

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 1300 mA AC < 850 mA DC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
blinkenergi	10 J
blinkfrekvens	1 Hz
Belysningsstyrke	26 cd
Bredde	70 mm
Høyde	232 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0.45 kg

Produktsertifikater	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
---------------------	---

Standarder	IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,2 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	450,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,113 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

47

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer](#)


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit


Dimensions

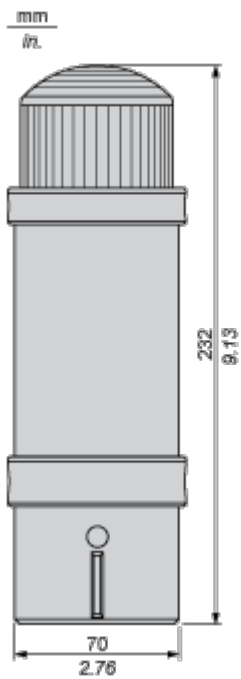

Connections and Schema


Illuminated Beacon

Wiring Diagram



Technical Illustration

Dimensions

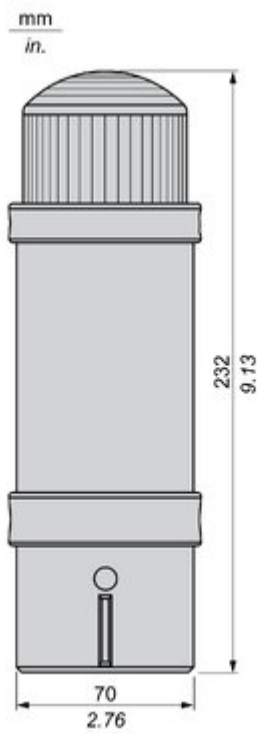

Technical Illustration

Wiring diagram

