



Nødstoppskilt med rød og hvit LED 24V AC/DC og merket "ARRET D URGENCE"

EI-nummer:
4322648

ZBY9W3B130

EAN: 3606489745394

Produktdata

Produktspekter	Harmony
Produkt eller type komponent	Illuminated marked legend ring
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhets hode	Rund
Hette eller deksselfarge	2 colours choice
knappens tilleggs info.	Med lysring
Lyskilde	Beskyttet LED
Lyspære sokkel	Integrert LED
Lyskildefarge	White or red
[Us] merkespenning	24 V AC/DC på 50/60 Hz
Enhetens utseende	Intermediate ring

Teknisk data

Tilbehør / separat del betegnelse	Nødstoppknapp med sopphode
Materiale	Plast
merking	Sort NØDSTOPP på Gul bakgrunn
dimensjoner på etikett	Ø 60 mm
Språk	Fransk
Høyde	60 mm
Bredde	9,3 mm
Vekt	0,016 kg
elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II i samsvar med IEC 61140
resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
[Ui] isolasjonsspenning	24 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Strømforbruk	18 mA
levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Kompatibilitetskode	XB4 XB5

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med ISO 20653 Type 13 i samsvar med UL 50E Type 12 i samsvar med UL 50E Type 4 i samsvar med UL 50E Type 4X i samsvar med UL 50E
Ik beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 62262
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet CSA
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27
motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
motstand mot elektrostatisk utladning	4 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med IEC 61000-4-2
elektromagnetiske utslipp	Klasse B i samsvar med IEC 55011

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	21,000 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,412 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


[Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer](#)

Tilbaketakning

No


Dimensions Drawings

Dimensions

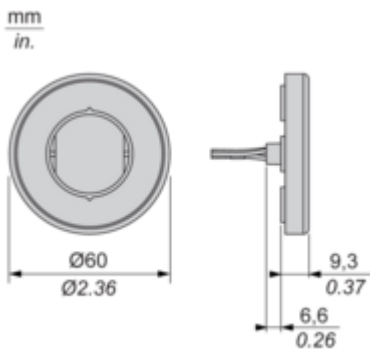

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

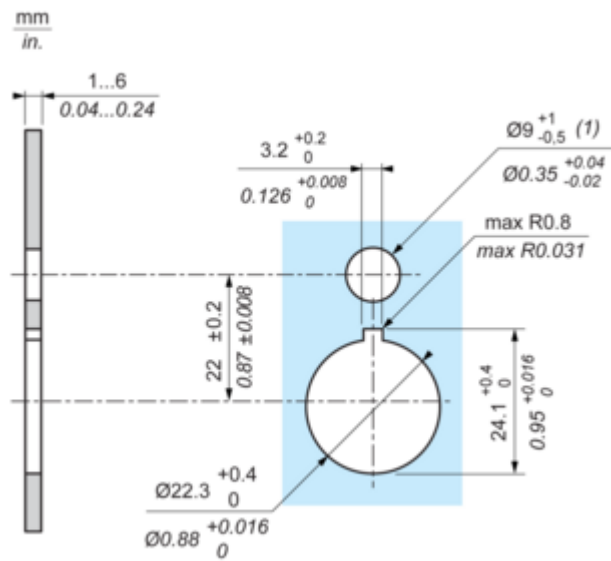

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is $\varnothing 9$ mm/ $\varnothing 0.35$ in.

Connections and Schema


Wiring Diagram

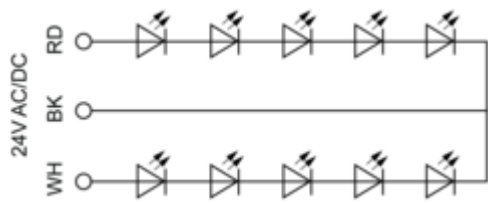

RD : Red
BK : Black
WH : White

Technical Illustration

Dimensions

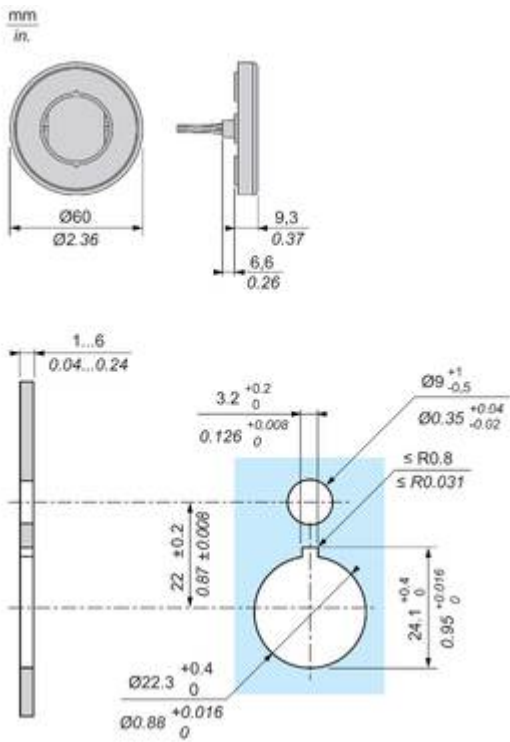

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative



