



Hengetablå tom 2X6hull+bunnmo

El-nummer:
4306262 XACB125

EAN: 3389110665635

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn på utstyr	XACB

Teknisk data

tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Styrekrets Hovedstrøm
Kapslingstype	Tom kapsling
antall cut-out	12 cut-outs in 2 rows
kontrollstasjon farge	Gul
kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 22...35 mm
beskyttelsesbøyle	Uten
vertikal operatør cut-out center	40 mm
Standarder	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	1,66 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	66,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,000 cm
Package 1 Weight	1,810 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	40,150 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No


WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 12 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

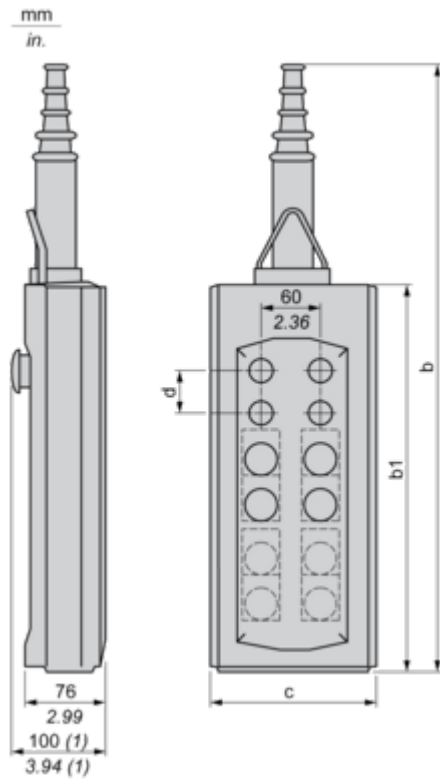


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	593
b1	220	310	400	490	404
c	98	98	98	98	158
d	40	40	40	40	40

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	23.35
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	15.90
c	3.86	3.86	3.86	3.86	6.22
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57

Protective cable sleeves

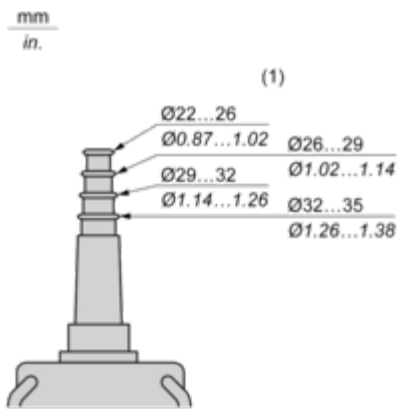


(1) Internal ø

Connections and Schema


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately

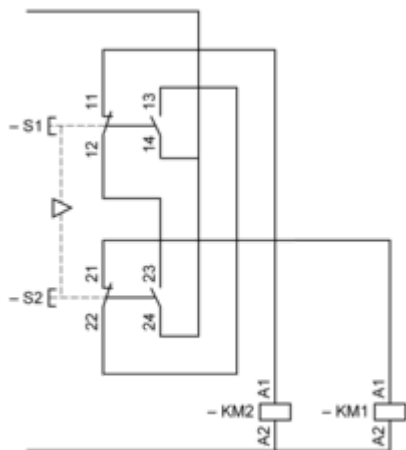

Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately

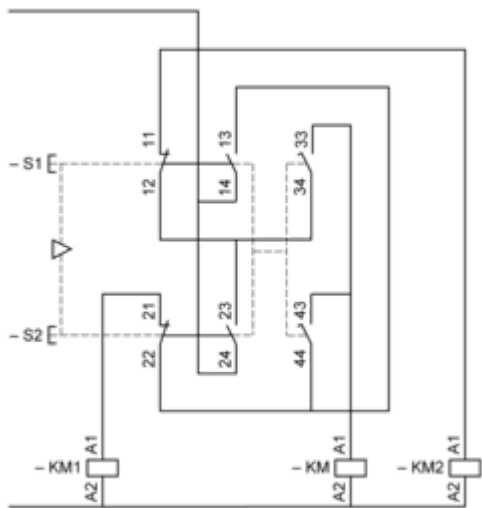


KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

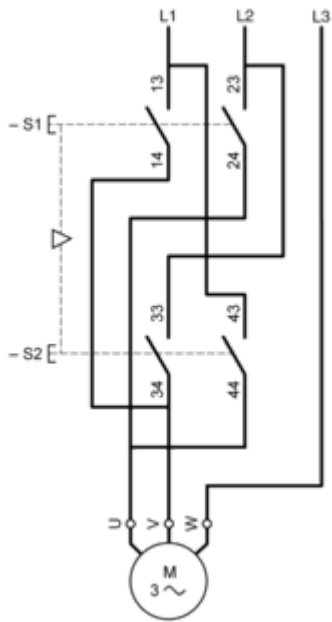


Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station "supplied"), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

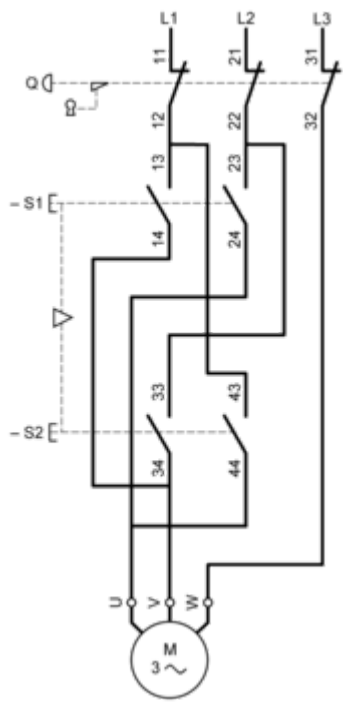


Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately

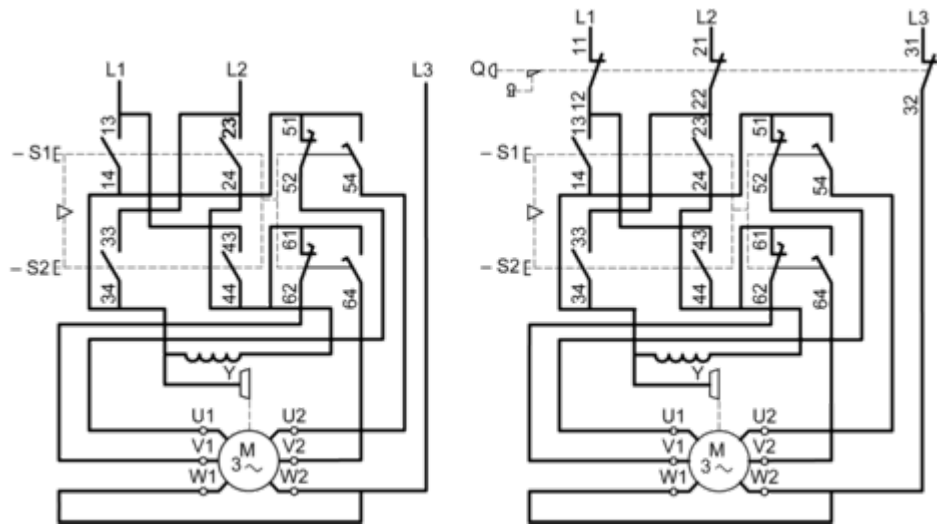


Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

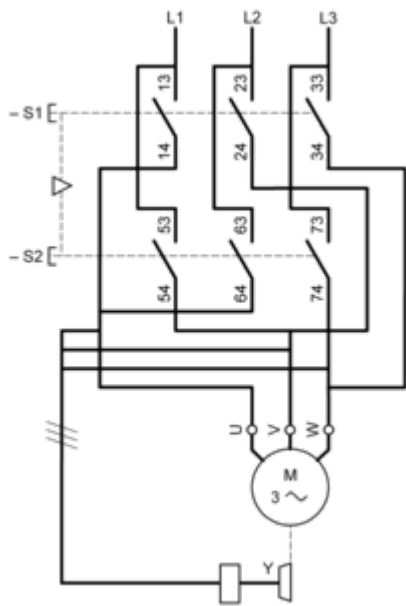


Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

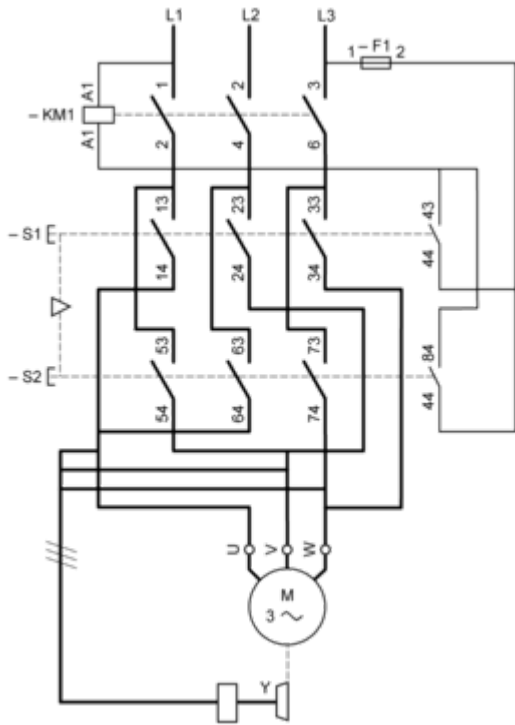

Technical Illustration

Dimensions

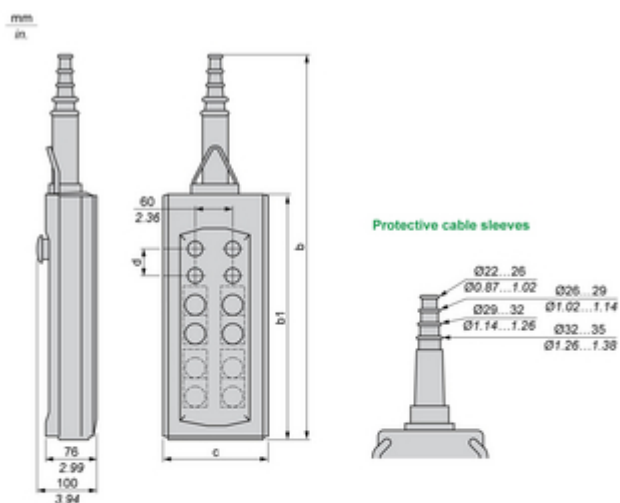

		Number of cut-outs				
		2	4	6	8	12
b	mm	409	499	589	679	593
	inch.	16.1	19.64	23.19	26.73	23.35
b1	mm	220	310	400	490	404
	inch.	8.66	12.2	15.75	19.29	15.9
c	mm	98	98	98	98	158
	inch.	3.86	3.86	3.86	3.86	6.22
d	mm	40	40	40	40	40
	inch.	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57

Technical Illustration

Wiring diagram

