

Trykknappmodul for HMI. USB kab.
1m



El-nummer:
4549214

HMIZRA1

EAN: 3595864167152

Produktdata

Produktspekter	Harmony HMIZ
Produkt eller type komponent	Illuminated USB switch
kompatibilitet	XBTGC - controller panel XBTGT2... - advanced touch panel HMISTO - touch panel HMISCU - touch panel XBTGT6... - advanced touch panel HMIGTW - advanced touch panel XBTGK - graphic display XBTGT4... - advanced touch panel XBTGT5... - advanced touch panel XBTGT7... - advanced touch panel HMISTU - touch panel HMIGTO - advanced touch panel HMIPSP - S-panel PC HMIPSO - S-panel PC HMIBMU - Modular Box PC HMIBMP - Modular Box PC HMIBMO - Modular Box PC HMIBMI - Modular Box PC
Applikasjon	Mat og Drikke Industrimaskiner
inkludert utstyr	1 x Brukermanual 1 x USB type B kabel klemme 1 x fixing nut 1 x tightening wrench 1 x anti-rotation tee 1 x pakning 1 x sett inn etikett 1 x USB kabel type A/B (med 1 m)

Teknisk data

Software type	Vijeo Designer versjon >= V6.1 SP2
Tilkoblingstype	USB type B
start/stopp	5 trykknapper med flerfarget backlit LED
farge på deksel	Front Mørkegrå deksel
[Us] merkespenning	5 V DC, konnektor type: USB 2.0
Spenningsgrenser	4,75...5,25 V DC
Strømforbruk i W	2 W
støtmotstand	147 m/s² for 3 klosser i hver retning X, Y og Z i samsvar med IEC 61131-2

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 8 kV (luftutslipp) conforming to IEC 61000-4-2 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 6 kV (kontakt utlading) conforming to IEC 61000-4-2 Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 2 kV (power ports) conforming to IEC 61000-4-4 Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 1 kV (signal ports) conforming to IEC 61000-4-4
Montasjeplassering	Flat overflate
Antall pr. sett	1 del
Høyde	54 mm
Bredde	122 mm
Dybde	28 mm
Vekt	0,11 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
relativ fuktighet	10...90 % på 0...55 °C ikke-kondenserende
Forurensningsgrad	2
Miljøegenskaper	Corrosive gas free
Driftshøyde	<= 2000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 61131-2
IP-grad	IP65 (front panel (in enclosure))
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X for Innendørs installasjon NEMA 13 for enclosed outdoor installasjon
Standarder	CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 EMC 2004/108/EC
Produktsertifikater	GOST UL/cUL listed C-Tick CE
Nivå eller klasse	Class I Division 2 Groups A/B/C/D

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,800 cm
Pakke 1 Vekt	18,500 cm
Package 1 Weight	307,000 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm

Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,474 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
F-gassfri	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6f37dcee-73d1-4d38-80a4-5f6e369ef871
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Silikonfritt	Nei

Use Again


 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

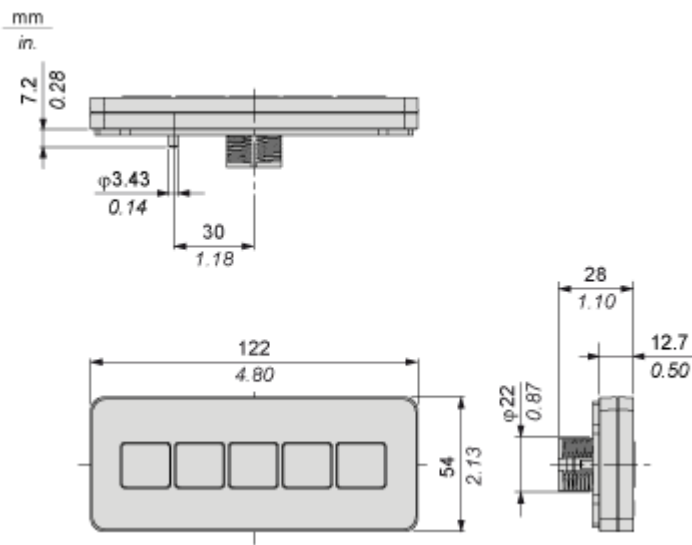


Dimensions with Cable

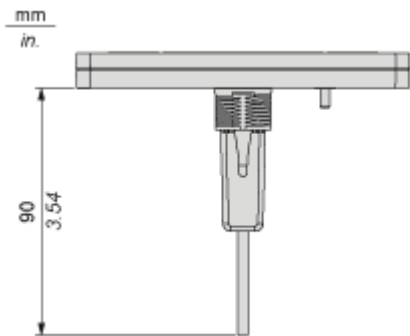

Mounting and Clearance

Mounting of Panel Cut-Out

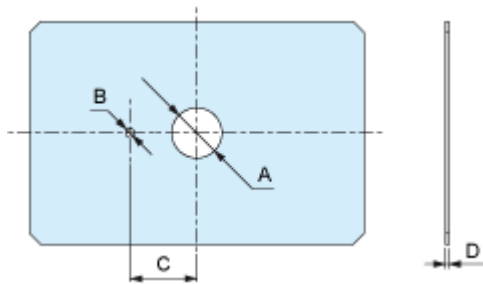

Dimensions in mm

A	B	C	D
22.50 _{-0.30}	4 _{-0.20}	30 _{-0.20}	1.5...6

Dimensions in in.

A	B	C	D
0.88 _{-0.01}	0.15 _{-0.007}	1.18 _{-0.007}	0.06...0.23