

Frontplate for 3 stk 96X96mm instrumenter-for PrismaSeT G/P tavlesystem

El-nummer:
2442627

LVS03911

EAN: 3606481874061

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
type frontplate	Utsparing
Installert utstyr	Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Enerlin'X: FDM121

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,46 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 3 3
	600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 3 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 3 3
	600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 3 3
	600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 3 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 3 3
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Powerlogic 3 3
	600 mm PrismaSeT G veggskap Powerlogic 3 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Powerlogic 3 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Vigilohm 3 3
	600 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 3 3
	600 mm PrismaSeT G veggskap Enerlin'X FDM121 3 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Enerlin'X FDM121 3 3

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,500 cm
Pakke 1 Vekt	51,500 cm
Package 1 Weight	499,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,500 cm
Pakke 2 Bredde	17,500 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,197 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	58,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration


Dimensions

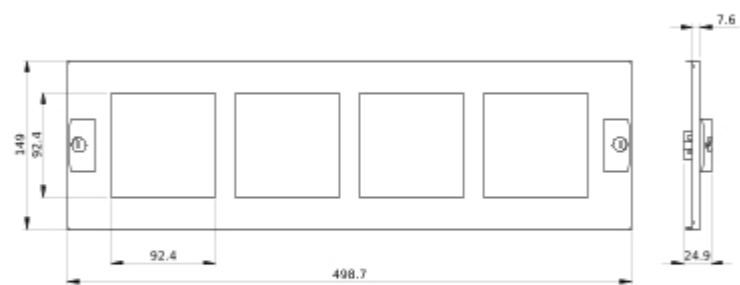

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

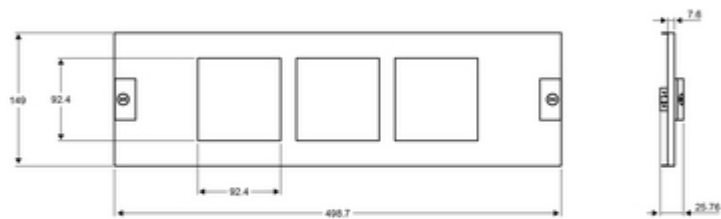

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.