

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Effekt relé 2CO 24VAC

El-nummer:
4169028 RPM21B7

EAN: 3389119401807

Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	RPM series
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
kontakttype og sammensetning	2 C/O
relay type	Power relay
status LED	Uten
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Release time	20 ms ved nominell spenning
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	15 A på -40...55 °C

Teknisk data

Kontrolltype	Låsbar testknapp
[Ie] nominell driftsstrøm	15 A på 277 V (AC) i samsvar med UL 15 A på 28 V (DC) i samsvar med UL 15 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC 15 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC 7,5 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC 7,5 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
Degree of protection (Housing only)	IP40 i samsvar med IEC 60529
merkespennings grenser	19,2 - 26,4 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
drop-out spenningsgrense	>= 0.15 Uc AC
Maksimum svitsjekapasitet	3750 VA 420 W
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for Ohmsk last
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
anvendelses koeffisient	0,2

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

dielektrisk styrke	1500 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon 2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV under 1.2/50 µs
beskyttelseskategori	RT I
Montering	Plugg inn
Driftsposisjon	Alle posisjoner
test levels	Nivå A group mounting
Enhetens utseende	Komplett produkt
Kontaktmateriale	AgNi
shape of pin	Flat (faston type)
Vekt	0,036 kg

Miljø

Average coil consumption in VA	1,1 på 60 Hz
Forurensninggrad	3
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 61810-1 UL 508
Produktsertifikater	UL CSA EAC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
støtmotstand	15 gn for i drift 30 gn for ikke opererer

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	2,500 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	12,500 cm
Pakke 2 Vekt	388,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm

Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,811 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again


Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions


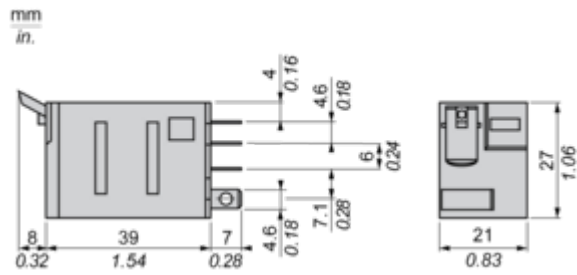


Pin Side View

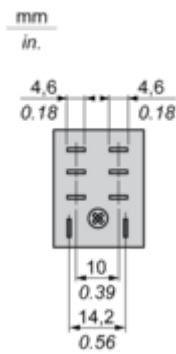

Connections and Schema

Wiring Diagram




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.


Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)
Y Durability (Number of operating cycles)
Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)



Y Reduction coefficient (A)
Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC
Y Current DC
Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Technical Illustration

Dimensions

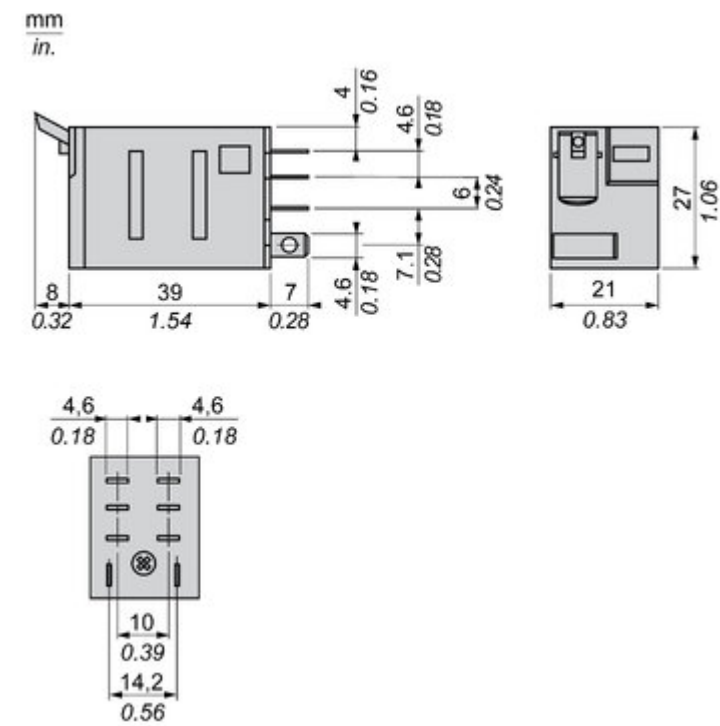


Image of product / Alternate images

Alternative

