

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Roterende lys, signallys, m/lyd 120mm 24V rø LED

El-nummer:
4301520 XVR12B04S

EAN: 3606480033230

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Prewired rotating mirror beacon
Lydsignalgiver	Buzzer
Kortnavn på utstyr	XVR
Montasjediometer	120 mm
IP-grad	IP23 i samsvar med IEC 60529
[Us] merkespenning	24 V AC/DC
lyskilde	High luminosity LED, Rød
støynivå	50...90 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Teknisk data

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): body part AS: globe
Bredde	120 mm
Dybde	120 mm
Vekt	0,5 kg
Merking	CE
Produktmontasje	Med 3 M5-skruer
Spenningsgrenser	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	0,8 kV
Strømforbruk	196 mA
blinkfrekvens	2,3 Hz
Tilkoblingskapasitet klemme	0.83 mm²
AWG mål	AWG 18
Kabellengde	400 mm

Miljø

Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
-------------------------------------	-----------------------------------

Forpakkningsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,800 cm
Pakke 1 Vekt	14,000 cm
Package 1 Weight	665,000 g
Enhets type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,522 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

23

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon


Dimensions

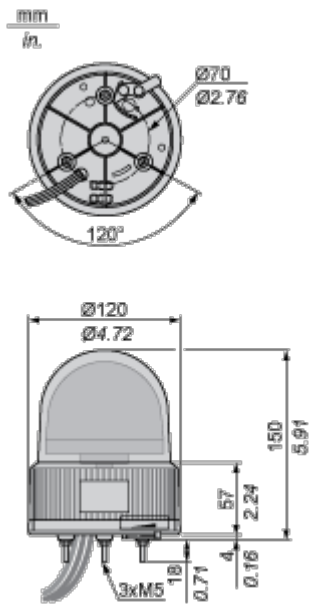

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out



Technical Illustration

Dimensions

