

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Bremsemodul S6 230V 60kW

El-nummer:
4178226 VW3A7106

EAN: 3606485435831

! Midlertidig utilgjengelig

Produktdata

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900
kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 uten bremseklosser 55 kW 200...240 V Variable speed drive ATV930 uten bremseklosser 75 kW 200...240 V
Varmetap	400 W
minimum motstand verdi å assosiere	1.4 Ohm
beskyttelsestype	Integrated thermal protection av termisk føler

Teknisk data

maksimal bremsekraft	80 kW
permanent bryteeffekt	60 kW (ved konstant strøm og engasjere terskel)
lastfaktor	0,05 for 150 kW ved konstant strøm og engasjere terskel 0,15 for 120 kW ved konstant strøm og engasjere terskel 0,5 for 95 kW ved konstant strøm og engasjere terskel 1 for 75 kW ved konstant strøm og engasjere terskel
aktivisering terskel	395 V DC +/- 1 %
maksimal DC buss spenning	450 V
Bredde	216 mm
Høyde	658 mm
Dybde	303 mm
Vekt	15,5 kg
volum av kjøleluft	166 m3/t
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
mekanisk robusthet	Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 (på toppen)
driftshøyde	<= 1000 m uten lastreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
---------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26,4 cm
Pakke 1 Bredde	42,0 cm
Pakke 1 Vekt	62,0 cm
Package 1 Weight	21,5 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings


Dimensions

Left Side and Rear View

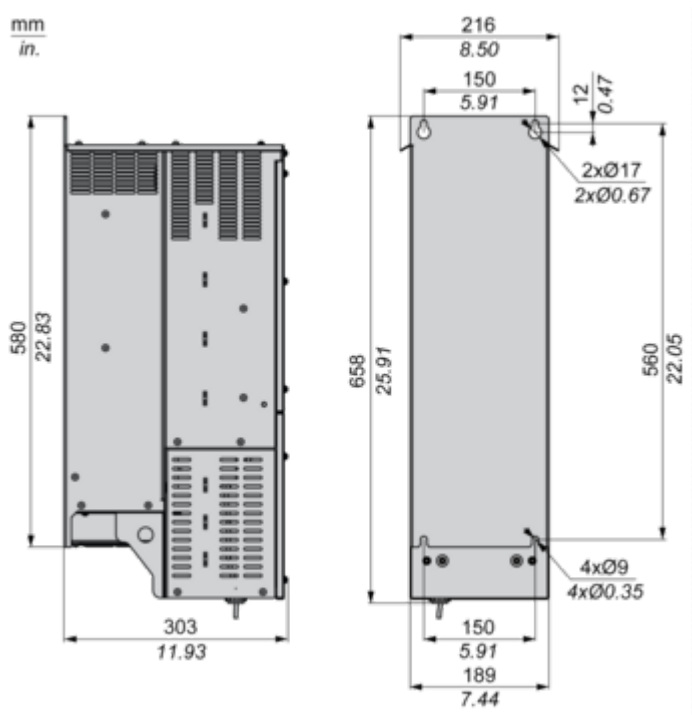


Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

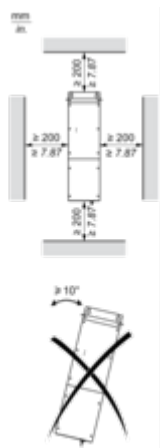

Connections and Schema

Recommended Schema

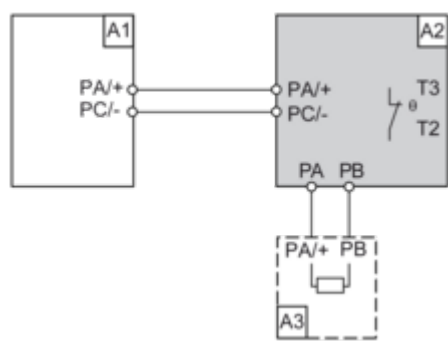

- A1 : Drive
- A2 : Braking unit
- A3 : Braking resistor
- PA, PB, PC : DC Bus
- T2, T3 : Thermal relay