



TransferPacT Active Automatic ATS-TA25-In200A-400V-4P-med LCD kontrollert og Modbus kommunikasjon

El-nummer:
4315030
TA25D4L2004TPE

EAN: 3606485953205

Produktdata

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Automatisk omkobler
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
tilkobling i bunn	Skrudd
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Skrudd
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	30 kA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz 330 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Teknisk data

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Type signalkontakter	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Driftskategori	AC-33B
[Ue] merkespenning	400V AC 50_60_HZ
Kontrolltype	4 trykknappar
I drift	Automatic Manuell
Skjermtype	LCD skjerm
Montering	Plate
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling Hengelås i SI / SII stilling (kilde 1 /kilde 2)
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	Bryter: 800 V Kontroller: 500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	Bryter: 8 kV Kontroller: 6 kV

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ie] nominell driftsstrøm	200 A
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Senteravstand fane	35 mm
Lokal varslng	POWER ON: LED indikasjon (grønn) Alarm: LED indikasjon (rød)
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 kA under 0.5 s 15 kA under 0.1 s
Høyde	341 mm
Bredde	370 mm
Dybde	185,8 mm
Vekt	13,3 kg
[Ith] fri luft termisk strøm	200 A på 60 °C

Miljø

Standarder	IEC 60947-6-1
Produktsertifikater	CE CB CCC
IP-grad	Forside: IP40 auto modus Inne i kabinettet: IP20 manuell modus
Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	73,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	27,999 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1157
---	------

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Nei
-----------------------	-----

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
----------------------------------	--------------------

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

Use Again



Ompakking og reproduksjon


Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

Tilbaketakning	No
----------------	----

WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------------	--

Technical Illustration

Dimensions

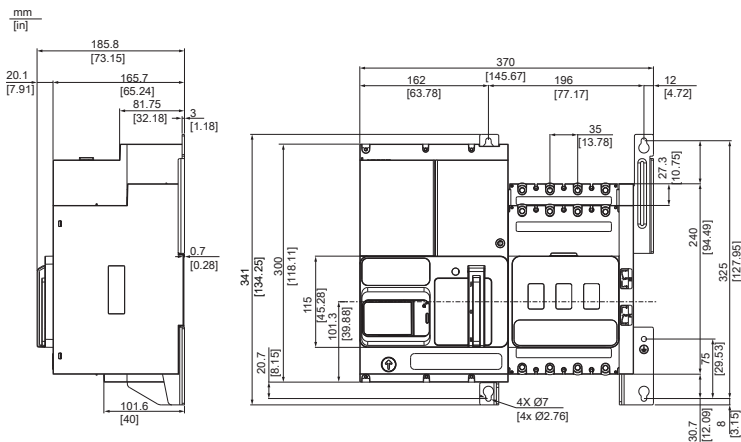

Technical Illustration

Assembly exploded view

