



Trykknapp fjærretur NO+NC - Sort

El-nummer:

4307702

XB7NA25

EAN: 3606480469954

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB7
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn på utstyr	XB7
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	10
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside)
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	fjærretur
operatørprofil	Sort innfelt, umerket
kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Enhetens utseende	Monolithic product

Teknisk data

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	51,5 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
Vekt	0,021 kg
utstyrsmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 i samsvar med IEC 60947-1
senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) metall 1...6 mm >= 30 x 40 mm (støttepanel) plast 2...6 mm
festemetode	Festemutter under hode: 2...2,4 N.m
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	With NC contact i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruehodet	Kryss kompatibel med JIS No 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

kortslutningsvern	4 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,3 A på 240 V, AC-14, D300 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,6 A på 120 V, AC-14, D300 i samsvar med IEC 60947-5-1
elektrisk levetid	1000000 sykluser, DC-13, 0,3 A på 24 V, driftrate <216000 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, AC-15, 0,03 A på 230 V, driftrate <216000 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, AC-15, 0,09 A på 240 V, driftrate <108000 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ på 17 V, 5 mA i samsvar med IEC 60947-5-4

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12 i samsvar med UL 50 E NEMA 3 i samsvar med UL 50 E
Standarder	UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CCC GOST
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,000 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Enhets type pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	6,000 cm
Pakke 2 Lengde	3,000 cm
Pakke 2 Vekt	234,000 g
Enhets type pakke 3	S01

Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,605 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >


Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Pushbutton, Flush Type


Dimensions

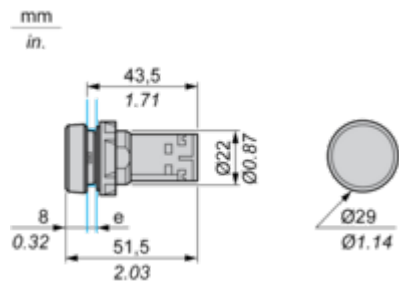


e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance

Panel cut-out

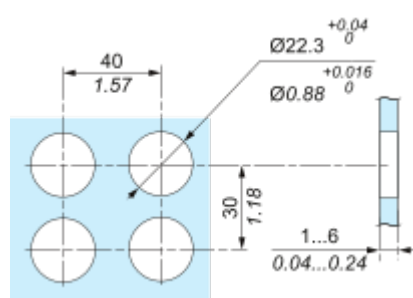


“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.


Connections and Schema

Wiring




Technical Illustration

Dimensions

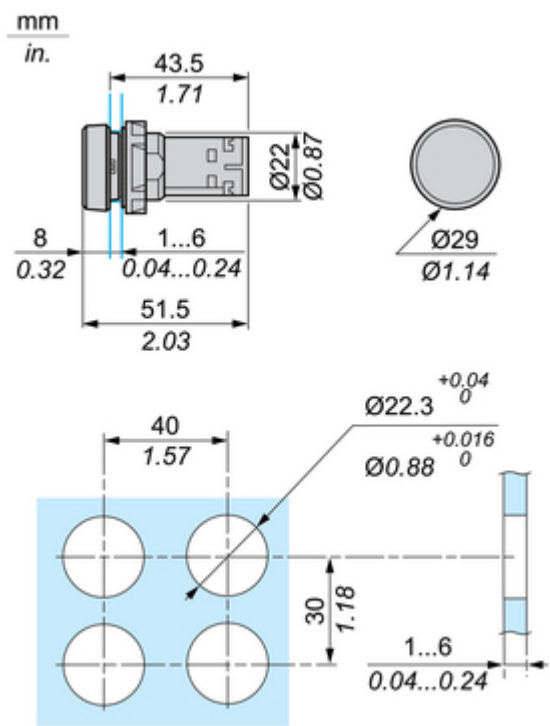

Technical Illustration

Wiring diagram

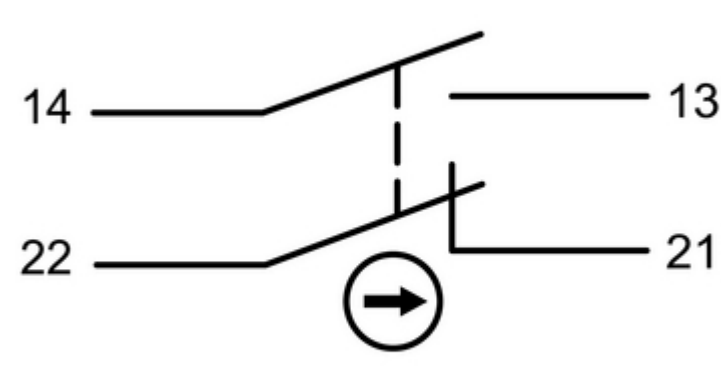

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Image of product / Alternate images

Alternative





