



Trådløs snortrekk bryter i plast der sender 1 signal ved aktivering

El-nummer:
4327007 ZBRP1

EAN: 3606480571732

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs sender
Kortnavn på utstyr	ZBRP1
Innfatningsmateriale	Plast
Overføringsfrekvens	2405 MHz
emission class	5M00G7W
Antennetype	Rundstrålende

Teknisk data

Antall kanaler	1
Antenneforsterkning	0 dBi
Høyde	144 mm
Bredde	56 mm
Dybde	38 mm
Vekt	0,15 kg
Mekanisk robusthet	Fritt fall motstand 1 m i samsvar med EN/IEC 60068-2-31
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 62479 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 300328
radio avtalen	ICASA GITEKI
kommunikasjonsport protokoll	Zigbee green power på 2,4 GHz i samsvar med IEEE 802.15.4
maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Utslippskraft	3 mW
festemetode	Med skrutilkobling: 1,8...2,2 N.m
Monteringsmetode	Between 2 ropes Panel mount with universal support
Driftsposisjon	Alle posisjoner

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

relativ fuktighet	95 % uten kondens
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 62262
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Ik beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 62262
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 8 kV (i fri luft (i isolerende deler)) Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 6 V/m (2000...6000 MHz)
Produktsertifikater	UL GOST CE RCM ANATEL FCC UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	16,500 cm
Package 1 Weight	172,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,259 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Rope Pull Switch Transmitter

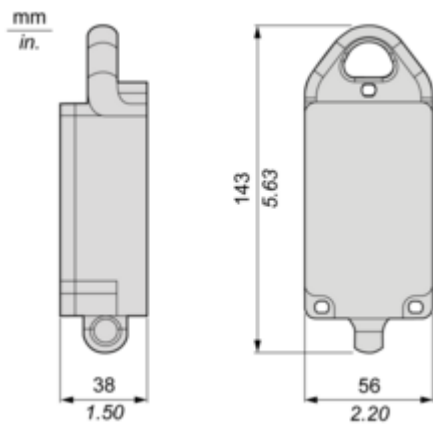


Mounting and Clearance

Transmitter Mounting

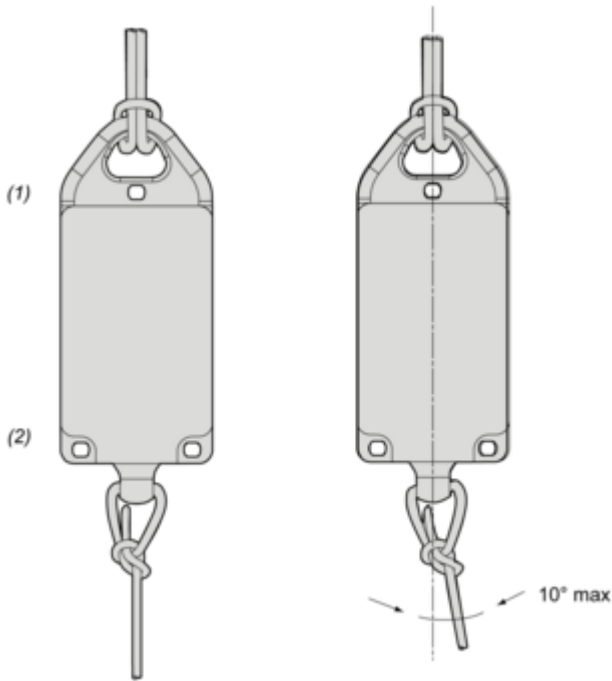

- (1) HIGH
- (2) BOTTOM


Transmitter Mounting on Flat Surface

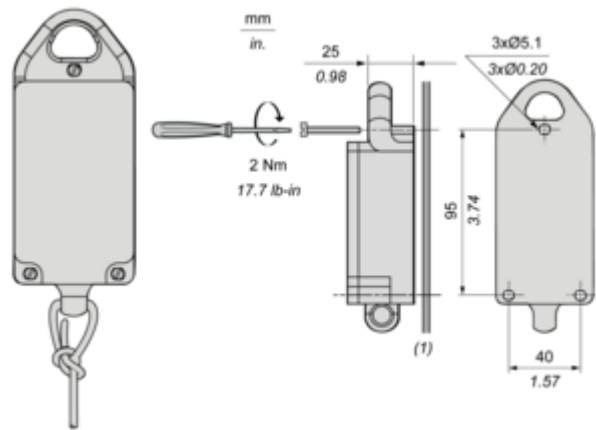

(1) Installation on flat surface

Technical Illustration

Dimensions

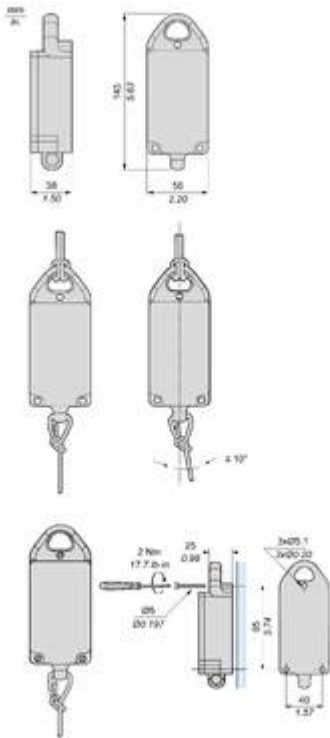

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative



