



Fingeravtrykksbryter med puls utgang og 2 meter kabel

El-nummer:
4394088XB5S7B2L2

EAN: 3606489824921

Produktdata

Produkt eller type komponent	Biometric switch RGPD
Produktspesifikk applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn på utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Type utgang	PNP
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside)
Type arm/stempel	Momentary
operatørprofil	fingeravtrykksleser
Tilkoblingsklemmer	1 forhåndskablet kabel, 3 x 0.34 mm²
Minnebruk	200 users with up to 2 fingerprints per user

Teknisk data

Kapslingsmateriale	Polyamid PA66
Isolasjonsmateriale for kabel	PvR
Driftsposisjon	Horizontal posisjon Flat overflate installasjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Monostabil
Vekt	0,17 kg
Merking	CE
Lokal varsling	Utgangstilstandindikator: 1 LED (grønn) Administrators registreringsmodus: 1 LED (oransje) Operatørregistreringsmodus: 1 LED (oransje) Feil: 1 LED (rød) Reset: 1 LED (rød)
kortslutningsvern	250 mA ekstern sikring type gG
[Us] matespenning	24 V DC
elektrisk tilkobling	free wire ends med 3 ledninger av 2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutning Reverse polarity

Maks strøm	200 mA
[Ures] restspenning	1 V lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA ubelastet
Maximum delay first up	3 s + 0.5 ms per registrert bruker
Maximum delay recovery	1,5 s
Maksimal forsinkelse	1,5 s

Miljø

Produktspekter	Harmony XB5S
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	UL CSA
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	18,500 cm
Package 1 Weight	201,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,232 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning


No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


Dimensions of Biometric Switches

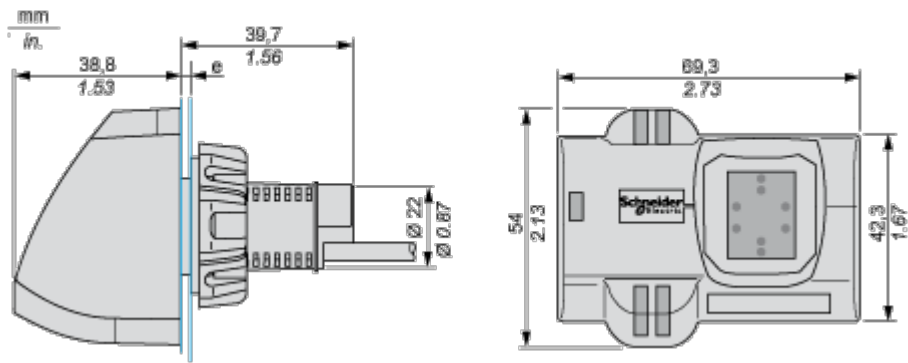

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema


Cable with PNP Output



- BU: Blue
- BN: Brown
- BK: Black


Technical Illustration

Dimensions

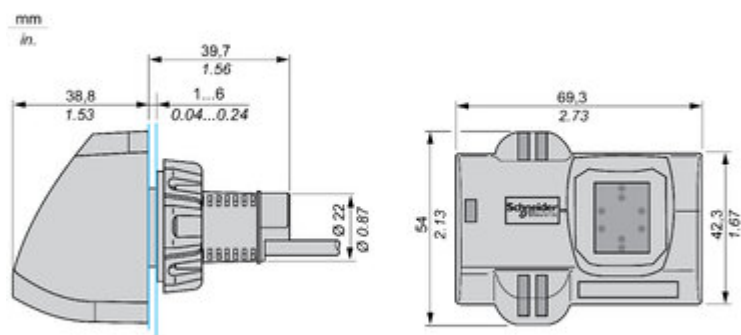

Technical Illustration

Wiring diagram

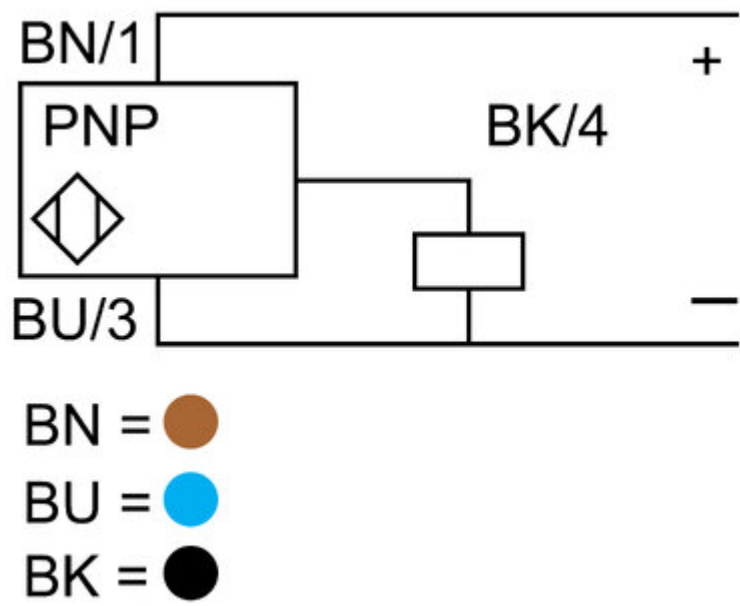

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

