



HMIGTU 10\"W advanced display ST,1200*800

El-nummer:
4549220 HMIDT551

EAN: 3606480687273

Produktdata

Produktspekter	Harmony GTU
Produkt eller type komponent	Avansert berøringsskjermpanel
terminal type	Touchscreen display
[Us] matespenning	12...24 V DC strømforsyning
Spenningsgrenser	10,8...28,8 V
Strømforbruk i W	6,5 W
startstrøm	30 A

Teknisk data

Touchscreen resolution	1024 x 1024
Pixel oppløsning	1280 x 800
Skjermstørrelse	10.1 tommer
størrelsesforholdet	4:3
Displaytype	Farge TFT LCD
Skjermopløsning	1280 x 800 pixels WVGA
Skjermfarge	262144 farger
levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer
berøringspanel	Single touch analogue resistive
type nedkjøling	Naturlig konveksjon
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Mål på utsparing	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Bredde	268,5 mm
Høyde	198,5 mm
Dybde	67 mm
Vekt	2,5 kg

Miljø

IP-grad	Front panel: IP66 Front panel: IP67
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

standarder	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Produktsertifikater	RCM CULus KC CE UKCA UKEX
omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C i samsvar med IEC 61131-2
omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
relativ fuktighet	10...90 % ikke-kondenserende
driftshøyde	2000 m
Vibrasjonsmotstand	3.5 mm konstant amplitude (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 61131-2
støtmotstand	147 m/s² i samsvar med IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 cm
Pakke 1 Bredde	34,000 cm
Pakke 1 Vekt	38,000 cm
Package 1 Weight	3,553 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	42,500 cm
Pakke 2 Bredde	35,500 cm
Pakke 2 Lengde	45,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,144 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	96,440 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	415
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
F-gassfri	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Silikonfritt	Nei


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module

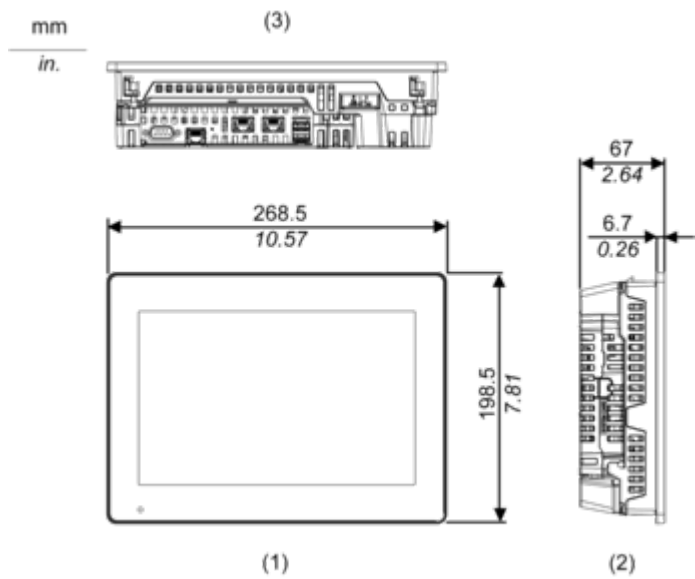

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables

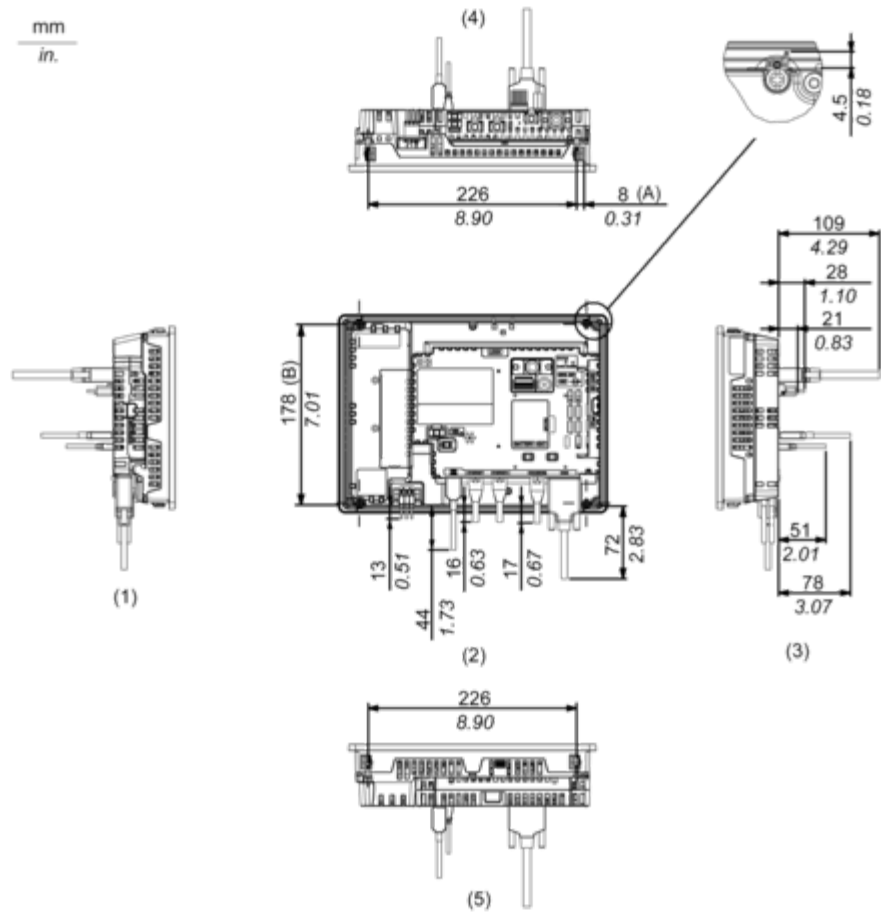


- (A) Rotation area of the fastener
(B) Pitch of the center of installation fastner screws
1 Right
2 Front
3 Left
4 Bottom
5 Top

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions

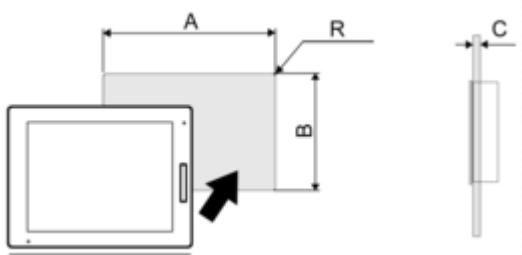

Dimensions in mm


A	B	C	R
255 (+1/-0)	185 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
10.04 (+0.04/-0)	7.28 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

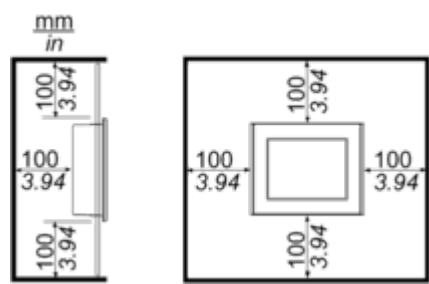


Image of product / Alternate images

Alternative



