

Bremsemotstand 28 ohms 0,3kW IP20

El-nummer:
4178239 VW3A7732

EAN: 3606480802263

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Produkt eller type komponent	Braking resistor
ohmsk verdi	28 Ohm

Teknisk data

kompatibilitet	Variable speed drive ATV320 15 kW 525...600 V Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 11 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 11 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 7,5 kW 525...600 V Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV930 25 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV320 7,5 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 3 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 11 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 11 kW 525...600 V Variable speed drive ATV930 20 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV930 18,5 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 15 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV340 11 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 15 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV310 11 kW Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV340 7,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200 - 240 V
driftssyklus	Lett syklus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lett syklus (normal duty) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Medium syklus (normal duty) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Medium syklus (heavy duty) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
gjennomsnittlig disponibel effekt	0,3 kW på 50 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 10 mm² / AWG 8 for drive
beskyttelsestype	Thermal protection via drive
Bredde	175 mm
Høyde	345 mm
Dybde	100 mm
Vekt	2,7 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Vekt	36,000 cm
Package 1 Weight	3,094 kg
Enhets type pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	63,364 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

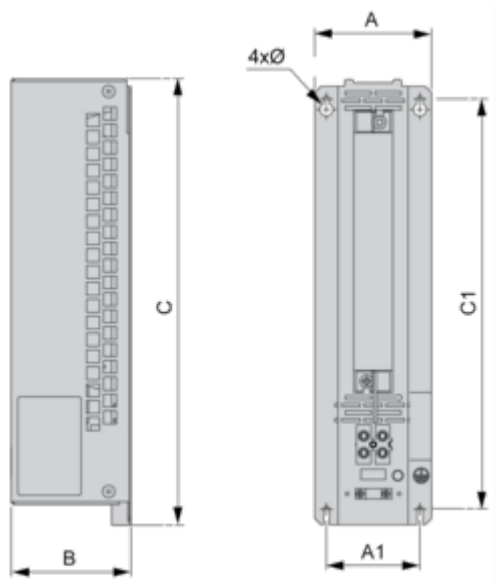

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	345	142	316	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
6.89	3.94	13.58	5.59	12.44	0.18

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

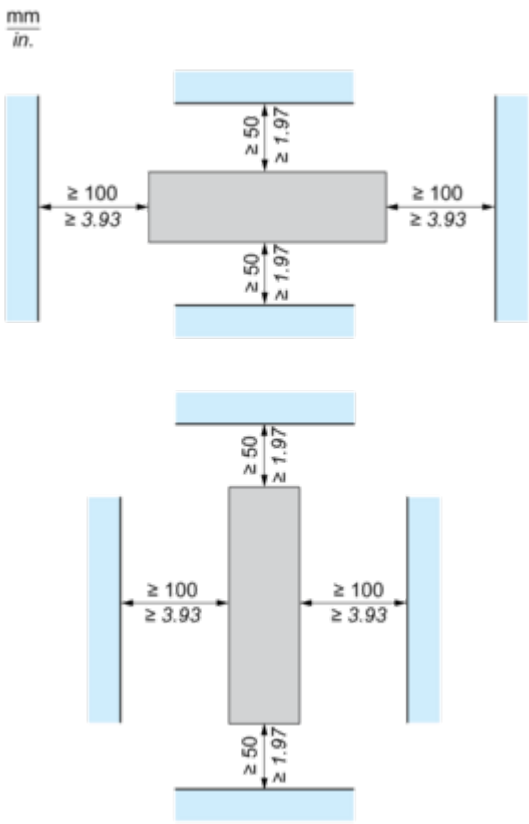

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

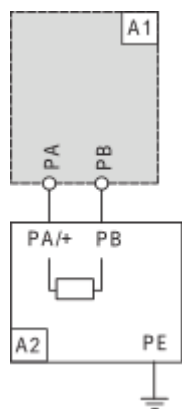

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

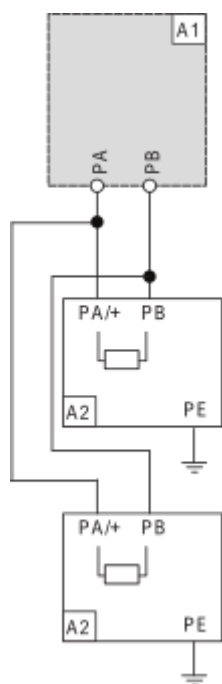

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC