

FOTPEDAL MED SPERRE

El-nummer:
4318190 XPEM511

EAN: 3389110650167

Produktdata

Produktspekter	Harmony XPE
Produkt eller type komponent	Foot switch
Materiale	Metall
Type fotpedal	Enkel fotpedal
Kortnavn på utstyr	XPEM
Tilgjengelig utstyr	Deksel
Trigger mekanisme	With trigger mechanism
Driftsområde kontakter	1 trinn
kontakttype og sammensetning	2 NC + NO
Farge	Blå

Teknisk data

Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende
Kabelinngang	2 oppføringer tappet for Pg 16 kabelgjennomføring
Mekanisk levetid	15000000 sykluser
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med NF C 20-040 gruppe C 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3 25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1 10 A kassettsikring type gG i samsvar med VDE 0660-200
nominell forbrukt effekt drift W	10 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Vekt	2,59 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	NF E 09-031
Produktsertifikater	FI CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	150 gn i samsvar med NF E 09-031 20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse I conforming to IEC 61140 Klasse I conforming to NF C 20-030
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP669 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 cm
Pakke 1 Bredde	23,000 cm
Pakke 1 Vekt	21,300 cm
Package 1 Weight	2,618 kg
Enhets type pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	93,790 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MA
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	19
---	----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Ja
-----------------------	----

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
----------------------------------	---

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

Use Again

Ompakking og reproduksjon


Tilbaketakning	No
----------------	----

WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------------	--

Dimensions Drawings

Single Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover

Dimensions

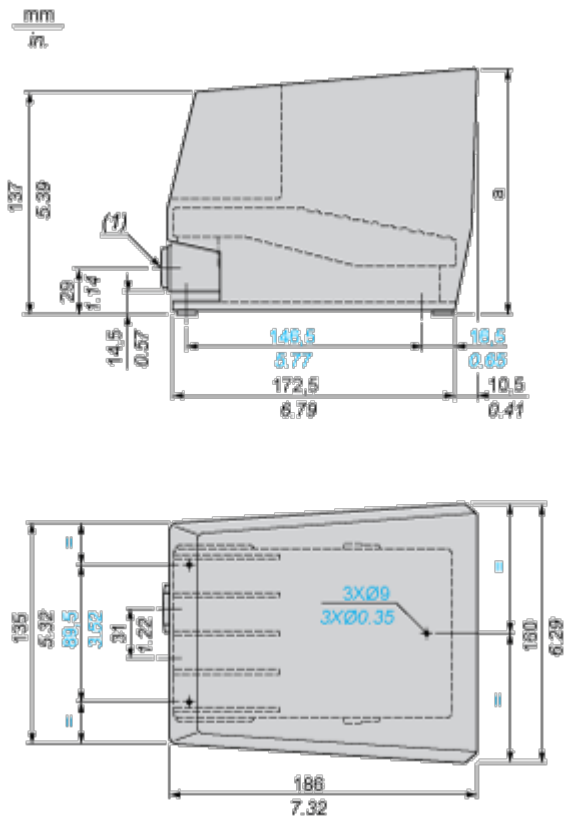


(1) 2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

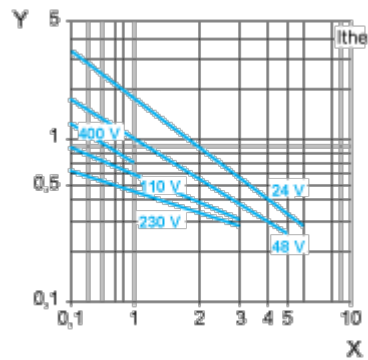

X Current in A
Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Technical Illustration

Dimensions

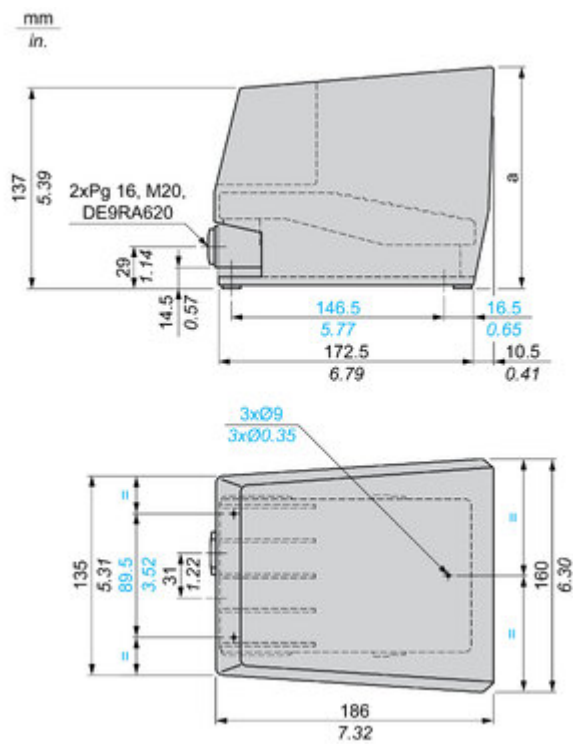


Image of product / Alternate images

Alternative



