



Modicon Ethernet Managed Switch 8TX

El-nummer: 6405048 MCSESM083F23F0

EAN: 3606481463296

Produktdata

Produktspekter	Modicon Networking
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Kommunikasjonsport protokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(er) kobberkabel
maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
cybersikkerhet	Port hardening IP-based port security MAC-based port security Port-based access control Role-based access control RADIUS assignment HTTPS DoS prevention VLAN-based ACL Audit trail SNMP logging Pre-login banner

Teknisk data

Integrert tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel
ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m kobberkabel
Ethernet service	Konfigurasjon via web server VLAN Multicast filtering Data stream control IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikasjonsfunksjoner	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port speiling Address conflict detection
driftstidsdiagnose	Signal contact Self test MAC notification
maksimalt antall brytere i en ring	50

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

redundans	HiPER ring RSTP Link aggregation Link backup Redundant network coupling MRP
[Us] nominell forsyningsspenning	12 - 24 V
Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Strømforbruk i W	6 W
elektrisk tilkobling	Removable connector 6 hull strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE CULus RCM
Mulige funksjoner	Security status Alarms (Traps) System information Report
Lokal varslng	P1 P2 strømforsyninger: 1 dual colour LED (grønn/gul) Device status: 1 dual colour LED (grønn/rød) Minnekort status: 1 dual colour LED (grønn/gul) Kanaldiagnostikk: 1 dual colour LED (grønn/gul)
alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
alarmfunksjon	Feil på strømforsyning Data link status Bryter feil Temperature threshold Redundans ring feil Incorrect configuration External memory removed
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	73 mm
Høyde	142,8 mm
Dybde	117,6 mm
Vekt	0,42 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	1...95 % ikke-kondenserende
IP-grad	IP30
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 EN 50121-4
Produktsertifikater	CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,400 cm
Pakke 1 Bredde	16,800 cm
Pakke 1 Vekt	24,000 cm
Package 1 Weight	669,000 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,160 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	44,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	36,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

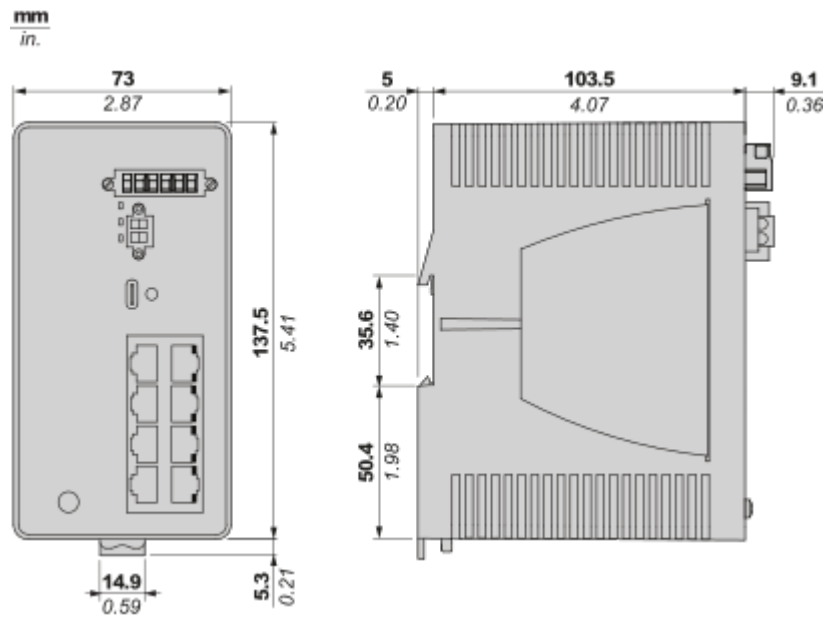


Image of product / Alternate images

Alternative





