



STB kit 2 ut 115-230VAC triac 2A, besk

El-nummer:
4503354

STBDAO8210K

EAN: 3595863988925

Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXTS1100, 5-terminal screw type connector STBDAO8210 modul STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector STBXBA2000 base
Produktkompatibilitet	I/O base STBXBA2000 Power distribution module STBPDT2100/2105
Serie kompatibilitet	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M581 Third party
Applikasjon	Industriell bruk
Antall digitale utganger	2
Digital utgangslogikk	Positiv logikk (kilde) / negativ logikk (sink)
discrete output voltage	115...230 V AC for triac

Teknisk data

antall digitale utganger	2 triac at 115...230 V AC
Diskr�t utgangs str�m	1000 mA at 60 �C 2000 mA
Responstid p� utgang	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
maksimal l�kasjestr�m	2 mA 115 V AC ved posisjon 0 2,5 mA 230 V AC ved posisjon 0
typisk str�mforbruk	45 mA p� 5 V DC
Elektrisk tilkobling	Screw terminal
hot swapping fallback	Ja for standard NIM'er
H�yde	18,4 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,125 kg

Milj 

IP-grad	IP20
Merking	CE

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til   fastsl  produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksomr der.

Produktsertifikater	UL CSA FM Class 1 Division 2
Standarder	EN/IEC 61131-2
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Driftshøyde	<= 2000 m
Forurensningsgrad	2
støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	142,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,360 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

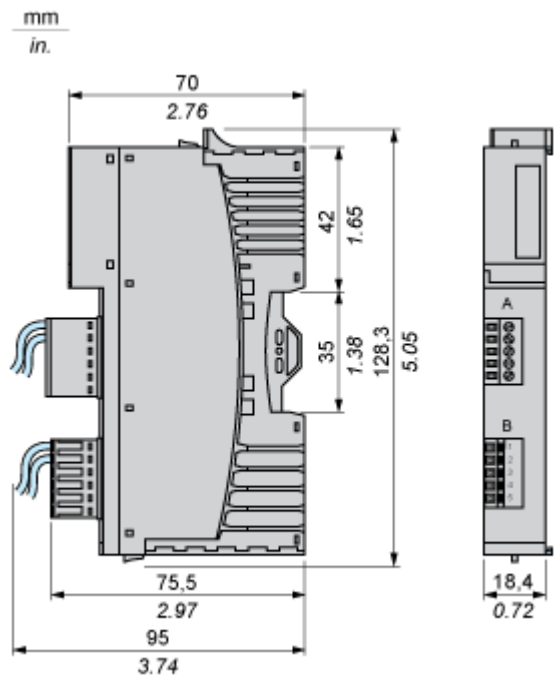


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

1 three-wire actuator and 1 two-wire actuator

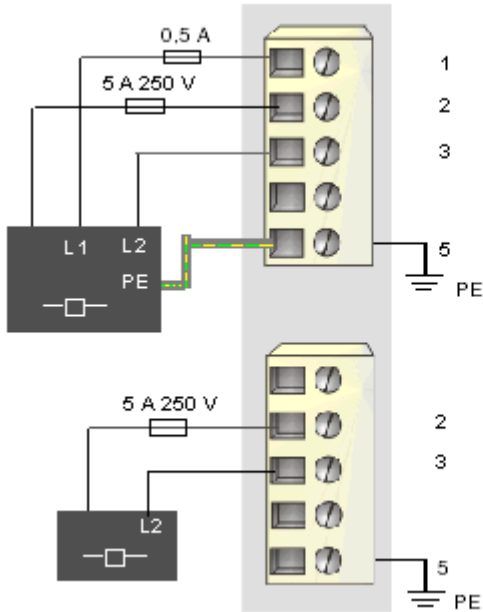

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	actuator bus power (L1)	actuator bus power (L1)
2	output to actuator 1 (common with L1)	output to actuator 2 (common with L1)
3	field power neutral or L2	field power neutral or L2
4	field power neutral or L2	field power neutral or L2
5	protective earth	protective earth