



Lysmodul med en universell LED og 110-120VAC forsyning med skruterminaler

El-nummer:
4303238 ZBVG1

EAN: 3389110089660

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Lysblokk
Kortnavn på utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	5
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Lyskilde	Universal LED
Lyspære sokkel	Integrert LED
lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Hvit
[Us] merkespenning	110...120 V AC på 50/60 Hz

Teknisk data

Vekt	0,017 kg
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruhodet	Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
Strømforbruk	19 mA
levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Montering av blokk	Frontmontering
elektrisk sammensetningskode	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−40...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet CSA
motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metaldeler) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
elektromagnetiske utslipp	Klasse B i samsvar med IEC 55011
[Us] nominell forsyningsspenning	110...120 V

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,6 cm
Pakke 1 Bredde	4,4 cm
Pakke 1 Vekt	5,4 cm
Package 1 Weight	9,0 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,6 cm
Pakke 2 Bredde	4,4 cm
Pakke 2 Lengde	5,4 cm
Pakke 2 Vekt	53,0 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	800
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	8,9 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	19
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar




Technical Illustration

Dimensions

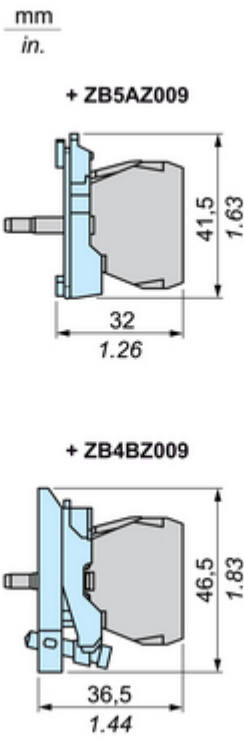

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

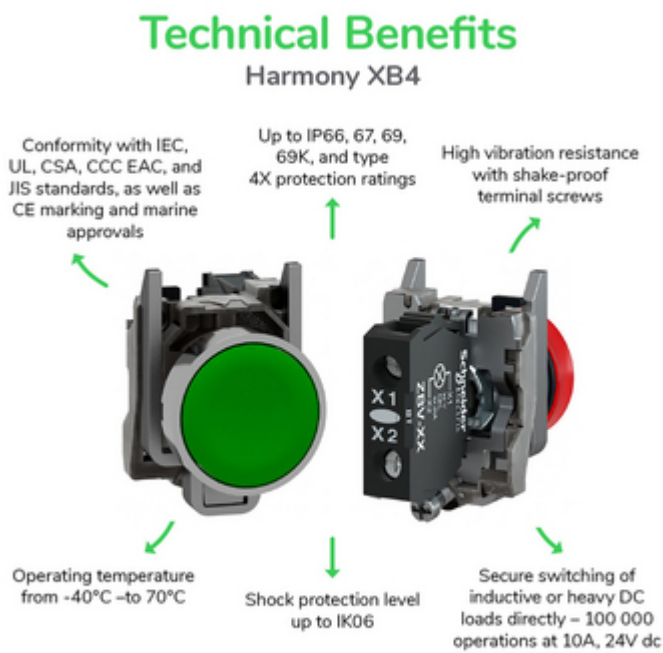

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative





