



## Omkoblerenhet-automatisk- TransferPacT-Automatic- In=125A-400V-3P-brukerinterface dreieihjul-160A ramme

EI-nummer:  
4334443  
TA16D3S1254TPE

EAN: 3606481065889

### Produktdata

|                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                                  | TransferPacT                                                                                  |
| Produkt eller type komponent                    | Automatisk omkobler                                                                           |
| Applikasjon                                     | Endre forsyningskilde                                                                         |
| Antall poler                                    | 3P                                                                                            |
| Type nettverk                                   | AC                                                                                            |
| Nettverksfrekvens                               | 50_60_HZ                                                                                      |
| tilkobling i bunn                               | Skrudd                                                                                        |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                          |
| Tilkobling oppe                                 | Skrudd                                                                                        |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                            |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 154 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz<br>20 kA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja                                                                                            |

### Teknisk data

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Overføring bryter klasse       | PC                                 |
| Antall kontaktposisjon         | 3                                  |
| Type signalkontakter           | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO |
| Driftskategori                 | AC-33B                             |
| [Ue] merkespenning             | 400V AC 50_60_HZ                   |
| Kontrolltype                   | Dreie knapp<br>Vribryter           |
| I drift                        | Automatic<br>Manuell               |
| Montering                      | Plate<br>DIN skinne                |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | Hengelås i OFF stillig             |
| Rated duty                     | Ubrutt                             |
| [Ui] isolasjonsspenning        | Bryter: 800 V<br>Kontroller: 500 V |
| [Uimp] nominell impulsspenning | Bryter: 8 kV<br>Kontroller: 6 kV   |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 125 A                              |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Mekanisk forrigling                       | Med mekanisk forigking |
| Mekanisk levetid                          | 10000 sykluser         |
| Senteravstand fane                        | 30 mm                  |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 10 kA under 0.1 s      |
| Høyde                                     | 164 mm                 |
| Bredde                                    | 351 mm                 |
| Dybde                                     | 95 mm                  |
| Vekt                                      | 5,6 kg                 |
| [Ith] fri luft termisk strøm              | 125 A på 60 °C         |

## Miljø

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-6-1                                                     |
| Produktsertifikater              | CE<br>CB<br>CCC                                                   |
| IP-grad                          | Forside: IP40 auto modus<br>Inne i kabinettet: IP20 manuell modus |
| Omgivelsestemperatur drift       | −25...70 °C                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...85 °C                                                       |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 13,700 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 22,400 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 40,000 cm |
| Package 1 Weight         | 6,340 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

772

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

---

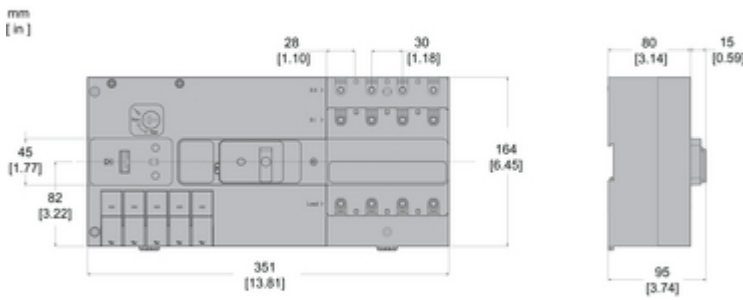

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

A black industrial electrical device, the TransferPacT, is shown against a green circular background. The device has a small LCD screen on the left and various terminals and buttons on the right.

### TransferPacT

#### Technical Benefits

- Precise power monitoring, predictive maintenance, and easy access to documentation.
- Operates from -25°C to 70°C and complies with rigorous vibration tests.
- The front has a inbuilt LCD display module which is used for displaying status and alarm setting, and control by push button.
- It can be fixed on the Din rail or plate and position it inside of power distribution cabinet.
- Defined and clear coordination table with upstream protection to protect properly your ATS and electrical installation.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## TransferPacT

### Automatic Transfer Switch



**Power availability**

Innovative technology to ensure ultra-fast transfer performance, short circuit capabilities and best-in-class electromagnetic protection, exceeding industry standards on class B.



**Efficiency and simplicity**

Upgradeable functional modular design, space-saving with a compact design, easy to install.



**Natively connected with EcoStruxure Power**

Precise power monitoring on voltage, frequency, voltage unbalance, and phase rotation.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### TransferPacT

#### Technical Features

• **Dielectric switch**

Secured dielectric test approach and an uninterrupted main circuit during upgrade or maintenance.

• **Power connection**

Built-in DPS and sensing wire to save 30% of commissioning time.

• **LED Indicator**

Indicates power state, alarm, switch position, and operating mode.

• **Three position slider**

Automatic position, manual position, padlock position to disconnect for maintenance.

• **Function module**

Provide fire protection, genset control, remote transfer, load-shedding, test, and communication functions.



8

Life Is On | Schneider Electric

21. sep. 2025

Technical Illustration

Exploded view

