

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## THALASSA 7035 1250X750X420 IP65

El-nummer:  
2500455

NSYPLA1274G

EAN: 3606480774652

### Produktdata

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | PanelSeT                                                                         |
| Produktnavn                  | PanelSeT PLA                                                                     |
| Enclosure type               | Multi-purpose                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                   |
| Version                      | PLA                                                                              |
| Nominal height               | 1250 mm                                                                          |
| Nominal width                | 750 mm                                                                           |
| Nominal depth                | 420 mm                                                                           |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                       |
| Sammensetning                | 1 øverste delen<br>1 nederste delen<br>2 side del<br>1 bakside på panel<br>1 dør |

### Teknisk data

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramme type                | Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier                                        |
| Type dør                  | Flat front                                                                                  |
| Antall dører              | 1 dør(er)                                                                                   |
| Døråpning                 | Vendbar ( 120 °)                                                                            |
| Låstype                   | 4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar                                                              |
| Tilgjengelighet for drift | Bakside<br>Front                                                                            |
| Avtakbare deler           | Dør av hengsler<br>Bakside på panel ved å feste elementet                                   |
| Materiale                 | Polyester forsterket med glassfiber                                                         |
| Farge                     | Grå ( RAL 7035)                                                                             |
| Standarder                | UL 508 A<br>IEC 62208                                                                       |
| NEMA beskyttelsesgrad     | NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 3S<br>NEMA 1<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 12<br>NEMA 5<br>NEMA 3X |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktsertifikater        | DEKRA<br>Veritas<br>UL/cUL listed |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                         |

## Miljø

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529 ( helt forseglet) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)     |
| Brannmotstand                    | 960 °C i samsvar med IEC 62208                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −35...90 °C                                    |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhets type pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 46,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 78,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 125,500 cm |
| Package 1 Weight         | 35,000 kg  |
| Enhets type pakke 2      | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 2          |
| Pakke 2 Høyde            | 140,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 81,600 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 272                                |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                                                                                                | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                              |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---

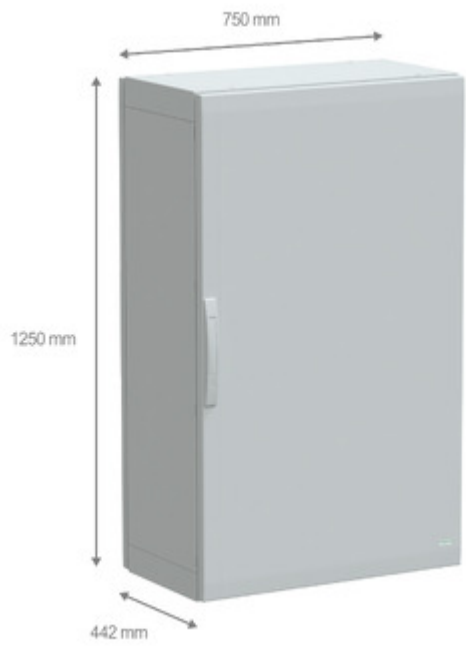


Image of product in real life situation

