



# NEXT 0 LED 3500 HF 740 MB

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | 514034173     |
| GTIN          | 8019455371735 |
| EI-nummer     | 3330250       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Montering                                     | Mast;Utenpåliggende vegg |
| Generell                                      |                          |
| Produktform                                   | Firkantet                |
| Elektriske data                               |                          |
| Spenning fra (V)                              | 220                      |
| Spenning til (V)                              | 240                      |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                       |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                       |
| Main Feed DC (V) Min                          | 176                      |
| Main Feed DC (V) Max                          | 275                      |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 32                       |
| Overspenningsvern (kV)                        | 4                        |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 31                       |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 53                       |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 50                       |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 85                       |
| Optikk                                        |                          |
| Optikk                                        | MB - Medium beam         |
| Avdekningsmateriale                           | Herdet glass             |
| Material-detalljer skjerm                     | Klar                     |
| Teknisk data                                  |                          |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -30                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                       |
| IK klasse                                     | 09                       |
| IP klasse                                     | 66                       |
| Korrosjonsklasse                              | C5                       |

| Lystekniske data                          |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Lyskilde                                  | LED             |
| Lumen ut (lm)                             | 3500            |
| Lumen/Watt (lm/W)                         | 109             |
| Fargetemperatur lyskilde (K)              | 4000            |
| CRI                                       | >70             |
| MacAdam trinn                             | 3               |
| Energiklasse lyskilde                     | C               |
| Driver / Ballast                          |                 |
| Type LED driver                           | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere                            | 1               |
| Levetid                                   |                 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)  | 100 000         |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000         |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25  | 0.95            |
| Armaturhus                                |                 |
| Materiale                                 | Aluminium       |
| Farge                                     | GR - Grå        |
| Fargenavn                                 | Silver grey     |
| Dimensjoner                               |                 |
| Lengde (mm)                               | 183             |
| Bredde (mm)                               | 234             |
| Høyde (mm)                                | 60              |
| Nettvekt (kg)                             | 1.625088        |


**Kabel**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kabelverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 1.5      |
| Kabelende/plugtype                | Open End |
| Kabellengde (m)                   | 1        |
| Kabelmaterial                     | Gummi    |
| Antall ledere                     | 3        |

**Logistikdata**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bruttovekt (kg) | 1.7664 |
|-----------------|--------|

## Illustrasjoner

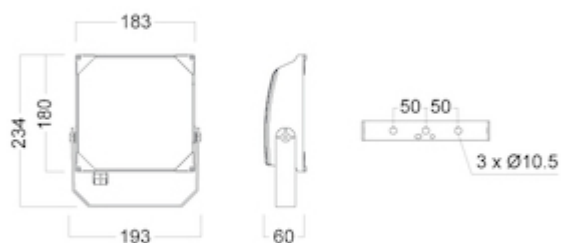

## NEXT 0

