



MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belsningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche drivertechnologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Lysytelse	2 300 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	148 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrom (nom.)	75 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9

MASTER Value LEDtube Universal T8

Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Startstrøm ved nettstrøm	8.6
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	89
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	105
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	19
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	143
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	168
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	30

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C


Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	T8

Målskisse

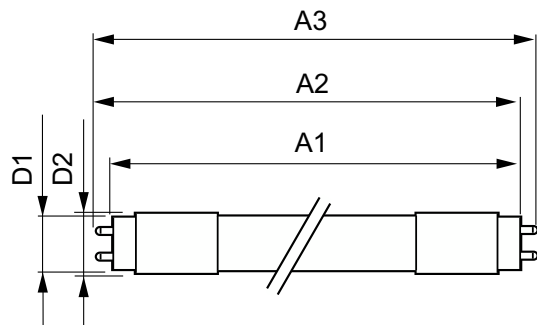

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	1195913


Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Fullstendig produktnavn	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Full EOC	871951431668300
Lokal kodebeskrivelse	3855212
Bestillingskode	929002997002
Materialenr. (12NC)	929002997002
Lokal bestillingskode	3855212
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514316683
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514316690


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8


Fotometriske data

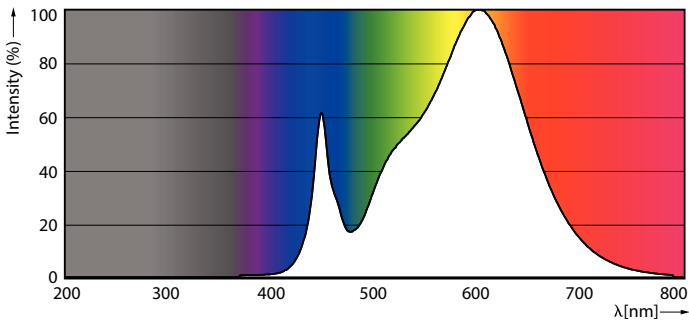

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Levetid

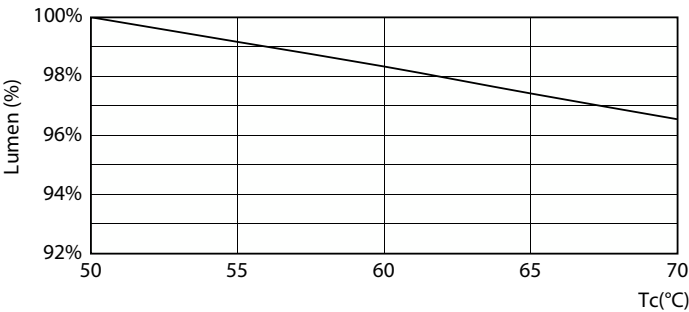


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

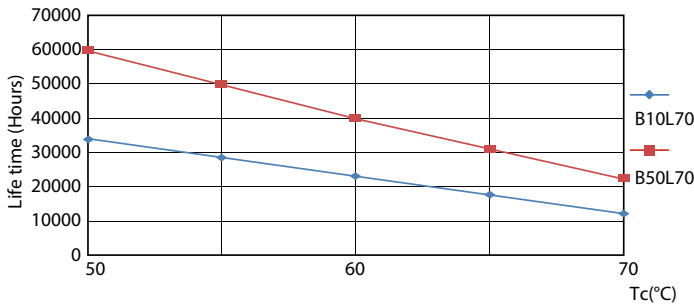


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8


Levetid

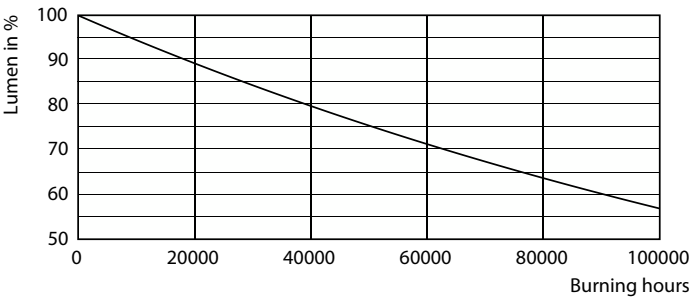

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

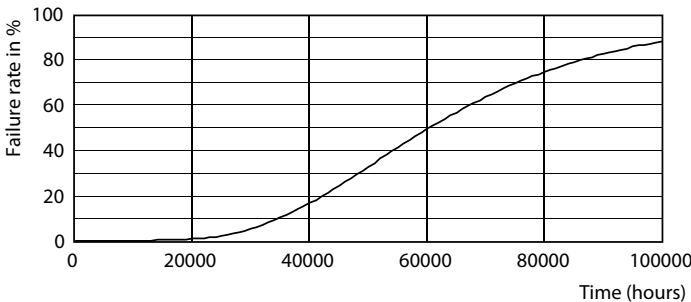

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

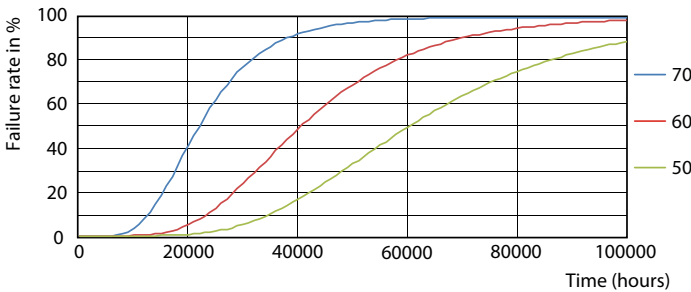

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

