



CoreLine Trunking Gen2

LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3

Coreline Trunking Gen2, 80 W, Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, 67° x 67°

CoreLine Trunking Gen2 er et lyslinjesystem som er lagd for å være enkelt. Det fås med en rekke lengder, lysytelser og stråleformer for å passe til alle prosjekter og bruksområder. CoreLine Trunking Gen2 er enkelt å bruke og integrere med spotlights og sensorer og gir belysning av jevnt høy kvalitet med ekstra beskyttelse mot inntrenging av vann. Det nyskapende systemet er også enkelt å sette sammen og montere for raskere utskiftning og renovering.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lysytelse	12 000 lm
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Driver inkludert	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	139 lm/W
Produktseriekode	LL217X [Coreline Trunking Gen2]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Verditrapp	Verdi	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
CE-merke	Ja	Optisk type	Mellomstrålet
Garantiperiode	5 år	Armatur lysstråle spredning	67° x 67°
Brennbarhetsmerke	-	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	22
ENEC-merke	ENEC plus-merke	Drift og elektronikk	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	Inngangsspenning	220 til 240 V
I samsvar med EU RoHS	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
		Opprinnelig CLO strømforbruk	- W

CoreLine Trunking Gen2

Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	22,5 A
Innløpstid	0.030 ms
Effektforbruk	80 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	23

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit RAL9016
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 700 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	50 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	50 x 80 x 1700 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
------------------------	--------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	0,1 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L70


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3
Fullstendig produktnavn	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3
Full EOC	871951462456600
Lokal kodebeskrivelse	3304776
Bestillingskode	62456600
Materialenr. (12NC)	910925868392
Lokal bestillingskode	3304776
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514624566
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514624566

Målskisse

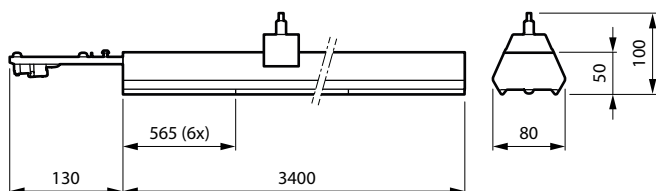

CoreLine Trunking Gen2

