



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	230 lm
Lysintensitet (nom.)	500 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	230 lm

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3 W
lyskildestrom (nom.)	18 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spennning (nom.)	220-240 V


Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere


CorePro LEDspot MV

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391910
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Målskisse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300
Lokal kodebeskrivelse	3758386
Bestillingskode	929002068202
Materialenr. (12NC)	929002068202
Lokal bestillingskode	3758386
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696721353
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696721360


Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data

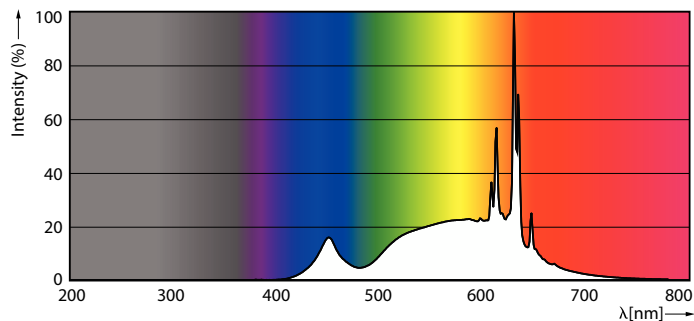

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

