



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømtilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	1 500 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	10,5 W
lyskildestrøm (maks.)	47 mA
lyskildestrøm (min.)	47 mA
lyskildestrøm (nom.)	47 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.92
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	24 W
Startstrøm ved nettstrøm	7

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	100
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	159
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C


Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	T5

Målskisse

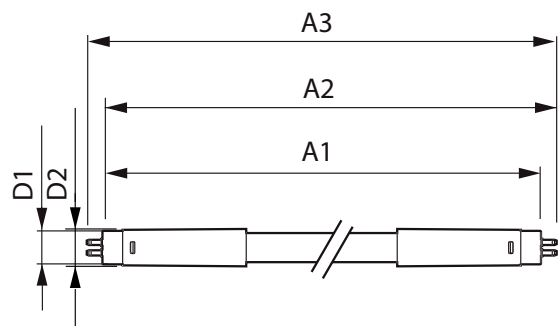

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	1590874


Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Fullstendig produktnavn	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Full EOC	872016927521800
Lokal kodebeskrivelse	3843277
Bestillingskode	929003734302
Materialenr. (12NC)	929003734302
Lokal bestillingskode	3843277
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169275218
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169275225


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm	

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

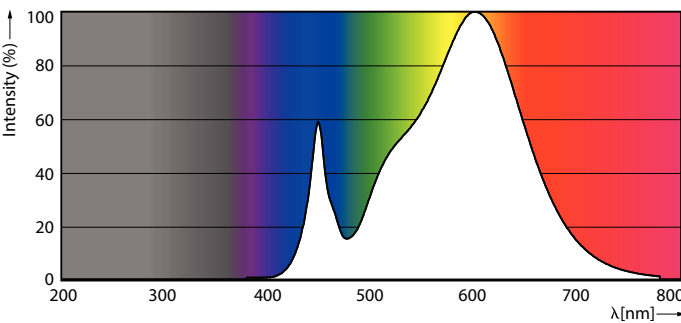


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5




General Uniform Lighting T5 Page 1/1

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Levetid

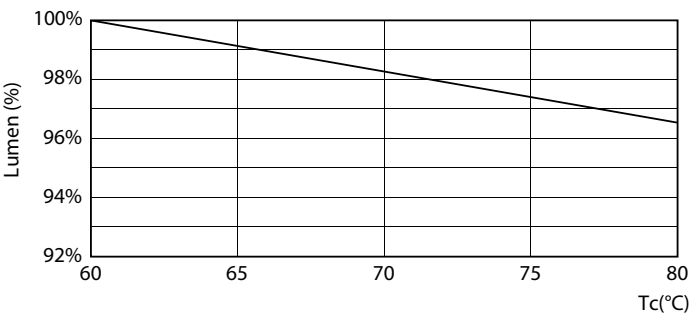



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

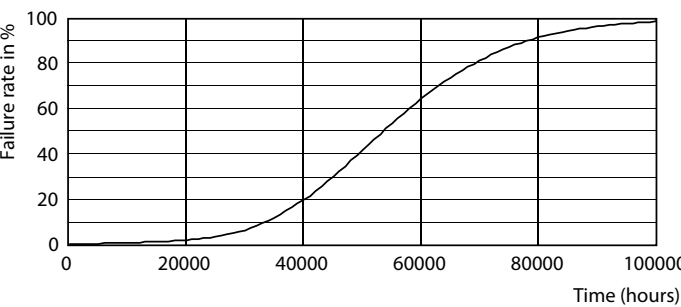

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5


MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

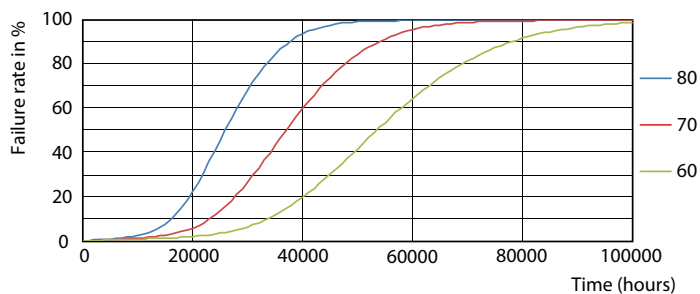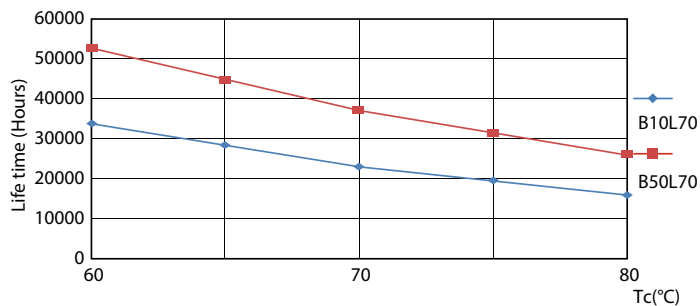

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

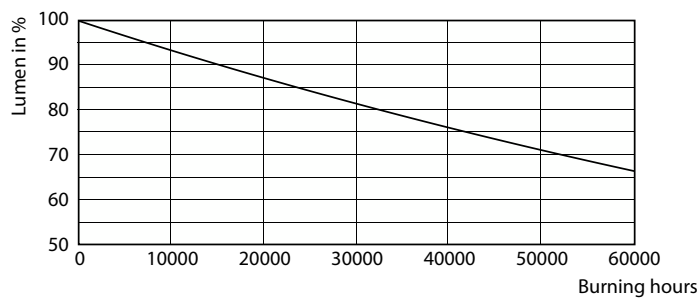

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

