



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belyningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	3 200 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	139 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	23 W
lyskildestrøm (maks.)	106 mA
lyskildestrøm (min.)	106 mA
lyskildestrøm (nom.)	106 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9

CorePro LED tube Universal T8

Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Startstrøm ved nettstrøm	10.4
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	73
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	73
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	15
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	116
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	116
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	25

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass

Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T8


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	1552696

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8
Full EOC	872016920002900
Lokal kodebeskrivelse	3843274
Bestillingskode	929003648402
Materialenr. (12NC)	929003648402
Lokal bestillingskode	3843274
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169200029
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8720169200036


Målskisse

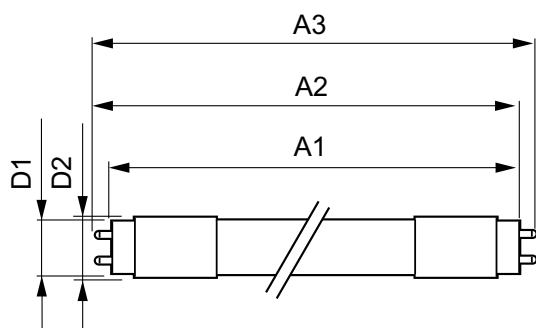


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

CorePro LED tube Universal T8


Fotometriske data

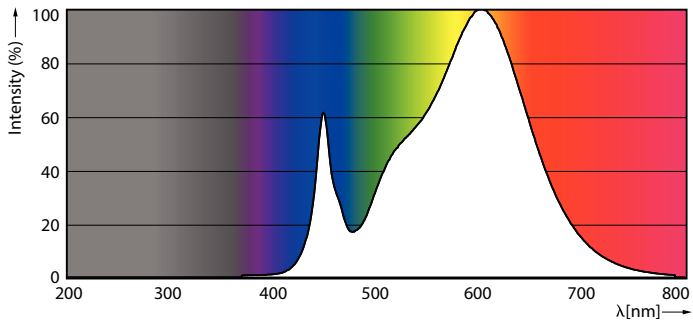

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8




General Uniform Lighting

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Levetid

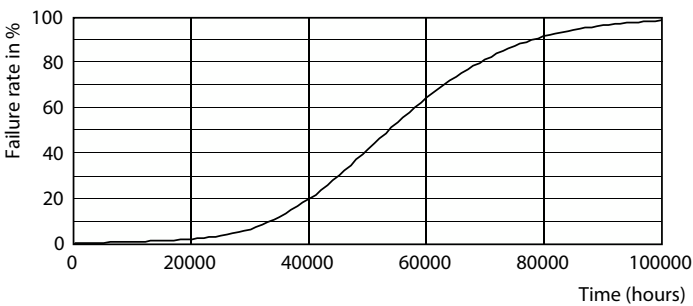



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

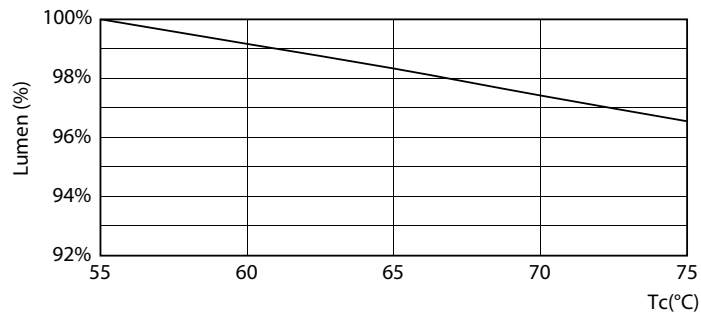


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

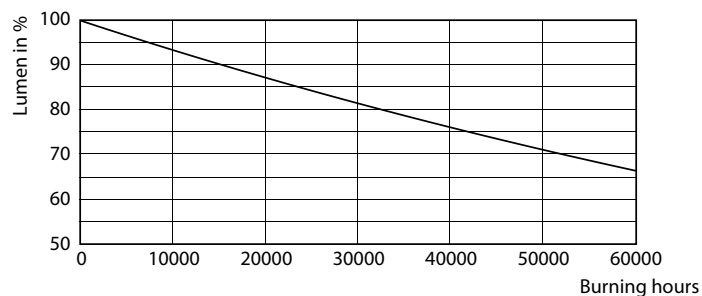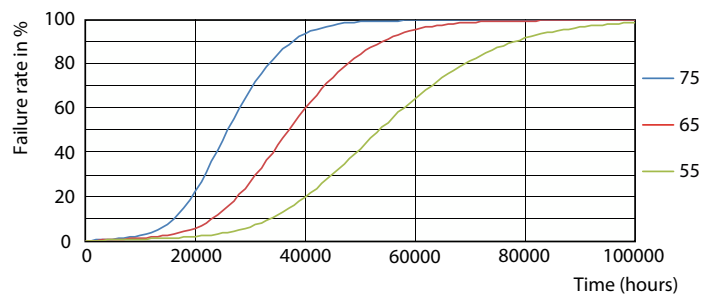

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

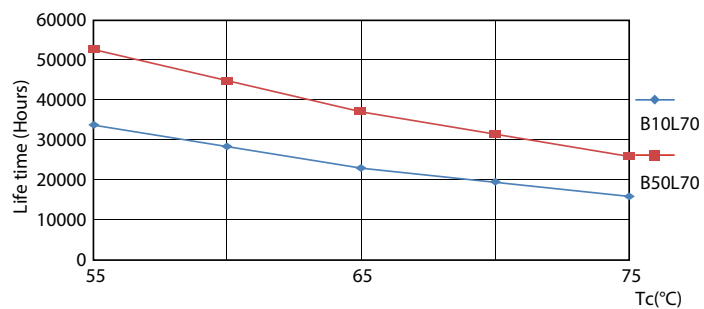

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

