


Monteringsboks

IBTLED 1 E

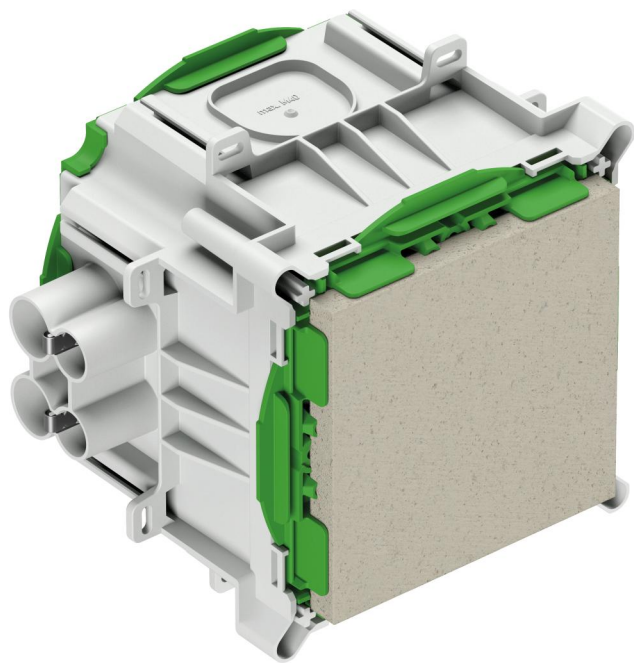

IBTLED 1 E

Monteringsboks

Produktnummer: 98210002

E-nummer: 1226538

Dimensjoner: 177 x 200 x 135 mm

Monteringsboks, for prefabrikkerte konstruksjoner, halogenfrie, for montering av LV/HV/LED-lys og høyttalere, meldings- og anropssystemer, for montering av VDE-testede lys etter DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F- eller MM-merking, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

maksimal installasjonsdybde for armaturer, høyttalere, meldings- og anropssystemer: 100 mm, lampeutgang LED maks. 15 W, lampeeffekt halogen maks. 25 W, Utløpsåpning: Fermacell® gipsplater, variabel til maks. 100 mm x 100 mm, 8 kombirørinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Limfeste eller spikerfeste, Kombinasjonsrørinnføringer og membran for stansing, Tetningsområde M16 - M40

IP30

B

400V
AC

halogenfri

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Bredde:	177 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	135 mm
Innvendig lengde:	100 mm
Innvendig bredde:	100 mm
Innvendig høyde:	125 mm
Vekt:	0.59 kg

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Limfeste eller spikerfeste
-----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur maks.:	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902593569
ETIM-klasse:	EC000414
Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen