




Nexans art.nr.: 10545825
El.nr.: 1008015
GTIN: 7045210122794

YTELSESERKLÆRING

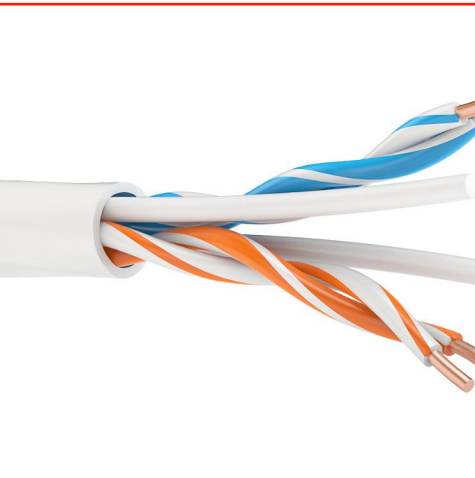

Dca-s2,d2,a2

Uskjermet flertrådet parkabel for LonWorks applikasjoner.

STANDARDS

Test IEC 60332-1-2

Passer veldig godt til SD-anlegg, brannalarm, heissignal, sikkerhets og adgangskontrollsystemer.

Dette er også en kabel for M-Bus kommunikasjon da dens tverrsnitt sørger for minimalt spenningsfall over lengre lengder.

Kabelen har en halogenfri hvit ytterkappe i LSZH utførelse som tilfredsstiller CPR klasse Dca.

Kabelens ytre diameter er 5,4 mm.

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Svart/rød - hvit/grønn
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Nei
Kappefarge	Hvit
Ledermateriale	Kobber
Skjerm	Nei
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
15 (xD)



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	41 kg/km
Antall par	2
Antall tripler	-
Lederdiameter	0,9 mm
Ledertverrsnitt	0,64 mm ²
Nominell ytre diameter	5,4 mm

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	100 Ohm
Ledermotstand	565 Ohm/km
Prøvespenning	1000 V

Bruksegenskaper

Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	15 (xD)
Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
15 (xD)



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja