


## KST 25. Press-skjøtehylse Cu 25mm<sup>2</sup>

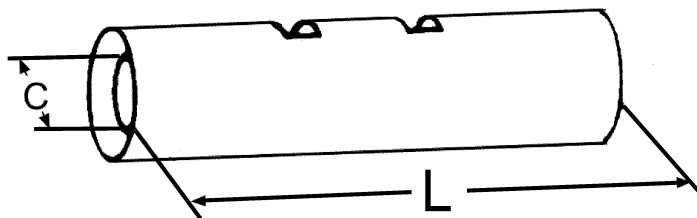

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 25 mm<sup>2</sup>  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 124 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 25            |
| Abiko nr.                     | KST 25        |
| Elnummer                      | 2046504       |
| GTIN                          | 7070920013582 |
| Innerdia kabelinnstikk (C)    | 7             |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KST 25. Press-skjøtehylse Cu 25mm<sup>2</sup>

Lengde (L) 40

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 1440

