
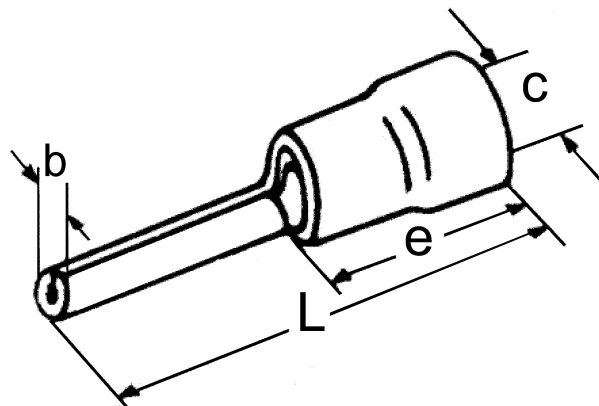


A 0819 SR. Isolert stiftkabelsko. 0,75mm² gul

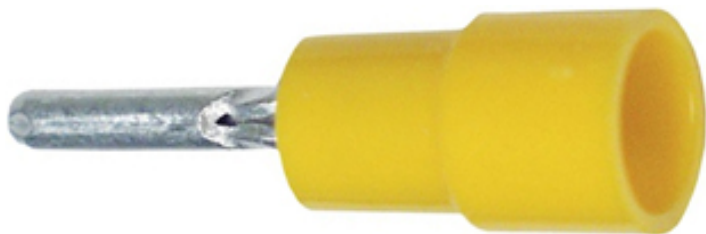

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Driftstemperatur: -40 til +125 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Abiko nr.	A 0819 SR
Elnummer	2019050
GTIN	7070920011083
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/19A
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0819 SR. Isolert stiftkabelsko. 0,75mm² gul

Hulldia (A)

Yttermål, bredde (B)

0,9

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,5

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

3,2

Lengde (L)

20

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

38

