


KRT 95-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 95mm² M6

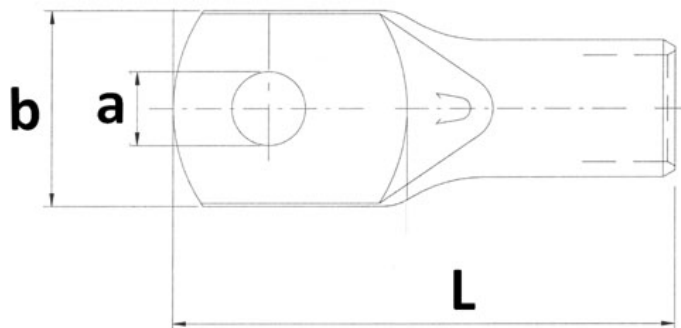

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 95-6
Elnummer	2046766
GTIN	7070920013995
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 95-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 95mm² M6

Hulldia (A)	6,5
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	26
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	13,5
----------------------------	------

Lengde (L)	60
------------	----

Tykkelse (T)	4,5
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	2980
----------------------	------

