



ONE-DRIVE-THREE **MULTI CONNECT**

OUTDOOR

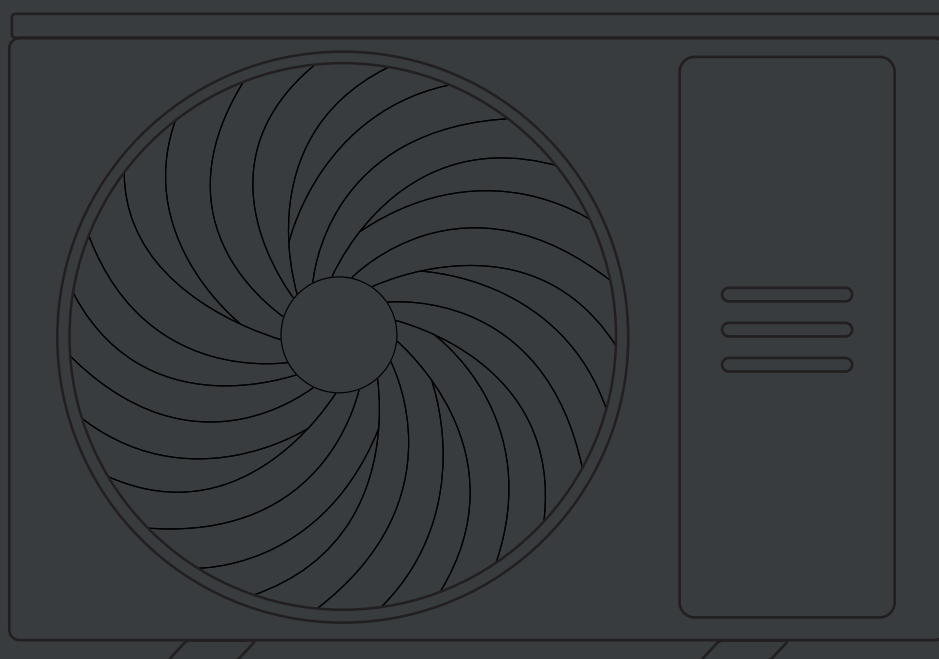

ONE-DRIVE-THREE MULTI CONNECT

OUTDOOR

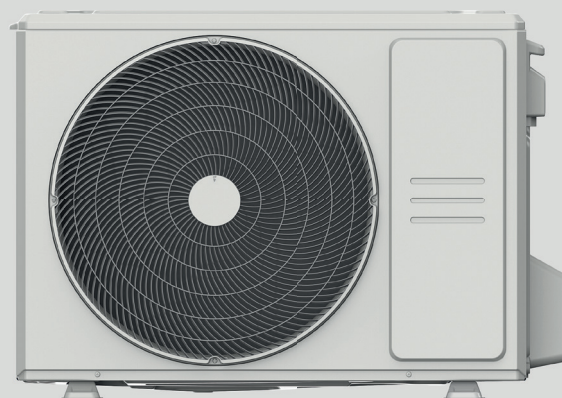

Denne utedelen brukes sammen med 3 innedeler, som plasseres i 3 forskjellige rom og styres hver for seg. Hvilke innedeler du kan kombinere utedelen med, avhenger av den samlede kjølekapasiteten til innedelene.

SPESIFIKASJONER	Wall-Split	Ceiling Cassette	ELL Front	ELL Solid
Varmeeffekt nominell (min. - maks.) (kW)	8.21 (2.2 ~ 8.5)	7.91 (2.34 ~ 8.79)	8.21 (1.61 ~ 8.35)	8.21 (2.11 ~ 8.47)
Forsyningsspenning	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P
SCOP/SEER	4.1/6.5	4.1/6.3	4.1/7.5	4.0/6.7
Energiklasse (varme/kjøling)	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Oppvarming fungerer ned til	-15	-15	-15	-15
Kjølekapasitet nominell (min. - maks.) (kW)	7.91 (2.99 ~ 8.5)	7.91 (1.91 ~ 8.5)	7.91 (2.64 ~ 8.44)	7.91 (3.08 ~ 8.91)
Ampere (varme) maks.	12.6	12.5	11	10.5
Ampere (kjøling) maks.	14.3	14.2	10	13
Strømforbruk (varme) (W)	2210 (330-2840)	2135 (320-2850)	2200 (260-2480)	2210 (410-2330)
Strømforbruk (kjøling) (W)	2450 (230-3220)	2450 (180-3250)	2260 (160-2220)	2450 (210-2960)
Kabel (forsyning)	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²
Kabel (signal)	5G 1.5 mm ²	4G 1.5 mm ²	5G 1.5 mm ²	4G 1.5 mm ²
Temperaturintervall innendørs (kjøling/varme)	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utendørs (kjøling/varme)	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C
Kjølemiddeltype	R32	R32	R32	R32
Mengde kjølemiddel (over 30 m)	12 g/m	12 g/m	12 g/m	12 g/m
Rørdimensjon (væske)	3 x 6.35 mm (3 x 1/4")	3 x 6.35 mm (3 x 1/4")	3 x 6.35 mm (3 x 1/4")	3 x 6.35 mm (3 x 1/4")
Rørdimensjon (gass)	3 x 9.52 mm (3 x 3/8")	3 x 9.52 mm (3 x 3/8")	3 x 9.52 mm (3 x 3/8")	3 x 9.52 mm (3 x 3/8")
Maksimal rørledning lengde totalt (m)	60	60	60	60
Maksimal høydeforskjell ute/inne delen (m)	15	15	15	15
Luftvolum (L/M/H m ³ /time)	416/309/230	500/460/400	700/515/425	650/580/490
Pdesign (varme/kjøling) (kW)	5.7 / 7.9	5.3 / 7.9	5.7 / 7.9	5.8 / 7.9
Maksimal rørledning lengde per innedel (m)	30	30	30	30
Maksimal høydeforskjell mellom innedeler (m)	10	10	10	10

Dimensjoner	(WxDxH)	890*342*673
Emballasje	(WxDxH)	1030*438*750
Nettovekt / Bruttovekt	Kg	48/51.8