


ONE-DRIVE-FOUR **MULTI CONNECT**

OUTDOOR

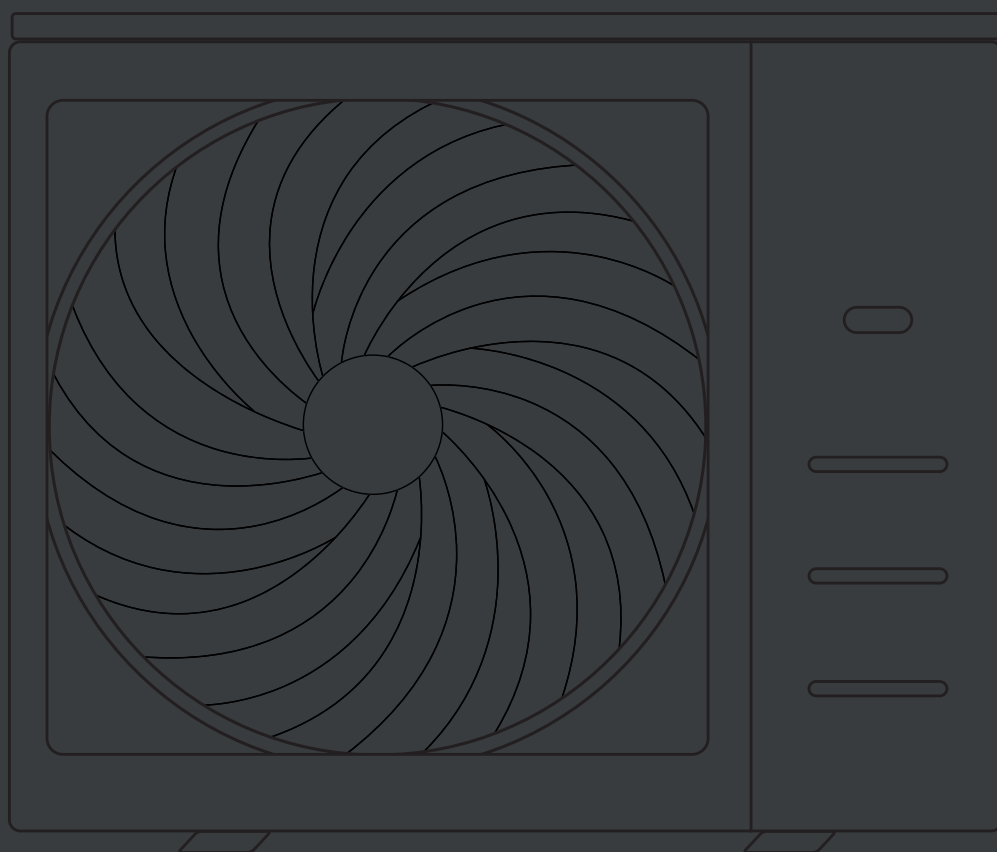

ONE-DRIVE-FOUR MULTI CONNECT

OUTDOOR



Denne utedelen brukes sammen med 4 innedeler, som plasseres i 4 forskjellige rom og styres hver for seg. Hvilke innedeler du kan kombinere utedelen med, avhenger av den samlede kjølekapasiteten til innedelene.

SPESIFIKASJONER	Wall-Split	Ceiling Cassette	ELL Front	ELL Solid
Varmeeffekt nominell (min. - maks.) (kW)	10.55 (2.34 ~ 11.14)	10.55 (2.34 ~ 11.14)	10.55 (3.19 ~ 12.13)	10.55 (3.28 ~ 11.96)
Forsyningsspenning	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P
SCOP/SEER	4.0/6.5	3.9/6.1	4.0/6.7	4.0/6.7
Energiklasse (varme/kjøling)	A+/A++	A/A++	A+/A++	A+/A++
Oppvarming fungerer ned til	-15	-15	-15	-15
Kjølekapasitet nominell (min. - maks.) (kW)	10.55 (2.05 ~ 10.55)	10.32 (2.05 ~ 10.55)	10.55 (2.87 ~ 12.98)	10.55 (3.08 ~ 11,2)
Ampere (varme) maks.	18.2	18.2	16.63	17
Ampere (kjøling) maks.	20.12	19.5	20.05	19
Strømforbruk (varme) (W)	2880 (781-3978)	3200 (781-3978)	2843 (580-3795)	2844 (550-3850)
Strømforbruk (kjøling) (W)	3517 (733-4396)	3520 (733-4396)	3266 (174-4566)	3266 (230-4285)
Kabel (forsyning)	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²
Kabel (signal)	5G 1,5 mm ²	4G 1,5 mm ²	5G 1,5 mm ²	4G 1,5 mm ²
Temperaturintervall innendørs (kjøling/varme)	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utendørs (kjøling/varme)	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C
Kjølemiddeltype	R32	R32	R32	R32
Mengde kjølemiddel (over 30 m)	12 g/m	12 g/m	12 g/m	12 g/m
Rørdimensjon (væske)	4 x 1/4" (6,35 mm)	4 x 1/4" (6,35 mm)	4 x 1/4" (6,35 mm)	4 x 1/4" (6,35 mm)
Rørdimensjon (gass)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)
Maksimal rørledning lengde totalt (m)	80	80	80	80
Maksimal høydeforskjell ute/inne delen (m)	15	15	15	15
Luftvolum (L/M/H m ³ /time)	416/309/230	500/460/400	700/515/425	650/580/490
Pdesign (varme/kjøling) (kW)	9.2 / 10.5	8.4 / 10.3	8.5 / 10.5	8.2 / 10.5
Maksimal rørledning lengde per innedel (m)	35	35	35	35
Maksimal høydeforskjell mellom innedeler (m)	10	10	10	10

Dimensjoner	(WxDxH)	946x410x810
Emballasje	(WxDxH)	1090x500x885
Nettovekt / Bruttovekt	Kg	68.8/75.6