

Relax Glass



Stilig terrassevarmer med tonet keramisk glassfront

Relax Glass er en serie kortbølgeterrassevarmere som gir umiddelbar varme. Den diskrete og stilige designen gjør den ideell for elegante utemiljøer, som private terrasser, taklounger og restaurantterrasser. Relax Glass Dimmer er tilgjengelig med dimmer og kan installeres innfelt i tak.

Stilig design

Relax Glass terrassevarmere har en svært motstandsdyktig keramisk SCHOTT NEXTREMA®-glassfront, som er tilgjengelig i hvitt og sort. Velg mellom elegant sølvfarget eller tidløst sort kabinet for å passe inn i alle utemiljøer, enten det gjelder boliger eller næringsbygg.

Utendørsmodeller med dimmer

Relax Glass Dimmer leveres med fjernkontroll og kan betjenes ved 1/3, 2/3 eller full effekt. Tidsuret kan stilles inn på 1, 2 eller 3 timer. Begge modellene, Relax Glass og Relax Glass Dimmer, har en innebygd på/av-bryter på siden av enheten.

Innfelt i tak

For en elegant og diskret løsning kan Relax Glass Dimmer 1,5 kW og 1,8 kW installeres innfelt i tak med en tilhørende ramme. Rammen er tilgjengelig i sort og sølv og bestilles separat.



⚡ 1,5/1,8/2,2/3,2 kW

Produktspesifikasjoner

- Lysdempende keramisk glassfront i sort eller hvitt, hus i sort eller sølv.
- Halogenlampe med reflektor i polert aluminium.
- Monteringsbraketter for vegg og tak følger med.
- Utstyrt med 1,8 meter lang kabel med plugg for tilkobling til jordet stikkontakt.
- Relax Glass Dimmer leveres med fjernkontroll.
- Vanntett, IP65.

Relax Glass

Relax Glass Dimmer med fjernkontroll (IP65)


Artikkel-nummer	Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Farge glasfront	Farge ramme	Maks. glødetråd- temperatur [°C]	Vekt [kg]
476810	IHRGD15BB65	54 113 43	1500	220-240V~	6,5	Sort	Sort	2100	5,2
476811	IHRGD15BS65	54 113 44	1500	220-240V~	6,5	Sort	Sølv	2100	5,2
476812	IHRGD15WS65	54 113 45	1500	220-240V~	6,5	Hvitt	Sølv	2100	5,2
476813	IHRGD18BB65	54 113 46	1800	220-240V~	7,8	Sort	Sort	2100	5,2
476814	IHRGD18BS65	54 113 47	1800	220-240V~	7,8	Sort	Sølv	2100	5,2
476815	IHRGD18WS65	54 113 48	1800	220-240V~	7,8	Hvitt	Sølv	2100	5,2
476816	IHRGD22BB65	54 113 49	2200	220-240V~	9,6	Sort	Sort	2100	5,2
476817	IHRGD22BS65	54 113 50	2200	220-240V~	9,6	Sort	Sølv	2100	5,2
476818	IHRGD22WS65	54 113 51	2200	220-240V~	9,6	Hvitt	Sølv	2100	5,2
476819	IHRGD30BB65	54 113 52	3000	220-240V~	13	Sort	Sort	2100	7,2
476820	IHRGD30BS65	54 113 53	3000	220-240V~	13	Sort	Sølv	2100	7,2
476821	IHRGD30WS65	54 113 54	3000	220-240V~	13	Hvitt	Sølv	2100	7,2

Relax Glass (IP65)

Artikkel-nummer	Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Farge glasfront	Farge ramme	Maks. glødetråd- temperatur [°C]	Vekt [kg]
476805	IHRG22BB65	54 113 38	2200	220-240V~	9,6	Sort	Sort	2100	5,2
476806	IHRG22BS65	54 113 39	2200	220-240V~	9,6	Sort	Sølv	2100	5,2
476807	IHRG22WS65	54 113 40	2200	220-240V~	9,6	Hvitt	Sølv	2100	5,2
476808	IHRG30BB65	54 113 41	3000	220-240V~	13	Sort	Sort	2100	6,9


Deksel i lakkert aluminium. Halogenlampe med reflektor i polert aluminium. Front i keramisk glass SCHOTT NEXTREMA®, tilgjengelig i hvitt eller sort. Farge på hus: sølv eller sort.

Mål

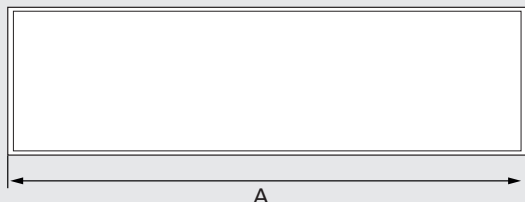


	A [mm]	B [mm]	C [mm]
IHRGD15	900	170	80
IHRGD18	900	170	80
IHRGD22	900	170	80
IHRGD30	1286	170	128

Minsteavstand

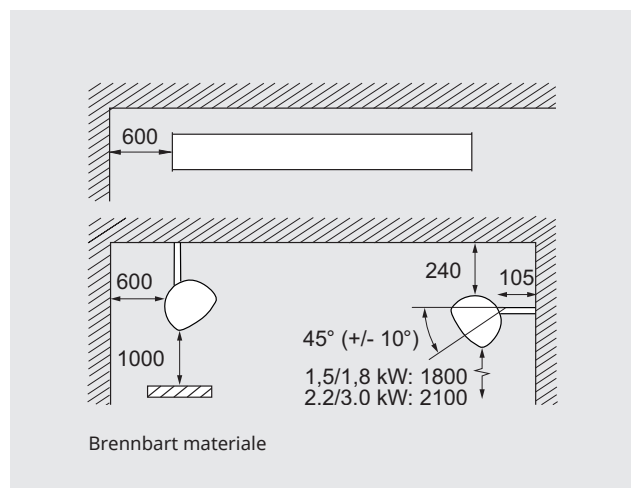


Installasjonshøyde

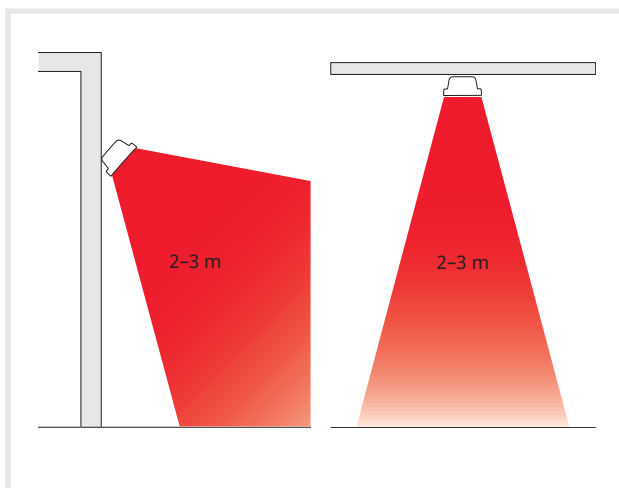

Plassering, montering og tilkobling

Plassering



Skisse 1: For jevn oppvarming bør infraene varme fra minst to sider.

Varmerne må plasseres slik at de dekker det området som skal varmes opp, se fig. 1. Normal monteringshøyde er 2–3 meter over bakken/gulvet. Det oppnås best komfort hvis varmestralingen kommer fra minst to retninger. Effektbehovet for utendørsområder kan variere betydelig avhengig av mange faktorer. Vindbelastning, beliggenhet (land, høyde over havet), utformingen av området som skal varmes opp (punktvarme kontra total oppvarming, vegger, plassering av varmere) og bruken (restaurant kontra privat balkong, forskjellige brukere) må tas i betraktning. Et grovt estimat er 300–500 W/m² for et område med 3 vegger og 500–800 W/m² for mindre beskyttede eller åpne områder. For helt lukkede områder må effektbehovet beregnes.

Ta kontakt med Frico for råd og assistanse angående dimensjonering.

Montering


Relax Glass kan monteres horisontalt på vegger eller i tak med medfølgende braketter. 2,2 kW-modellen er bare egnet for veggmontering. Varmeren kan vinkles i flere faste posisjoner. Modellene på 1,5kW og 1,8kW kan monteres innfelt i tak. Takrammer fås som tilbehør.



Monteringsbraketter følger med.

Tilkobling

Relax Glass er utstyrt med en 1,8 meter lang ledning med støpsel for kobling til jordet kontakt.

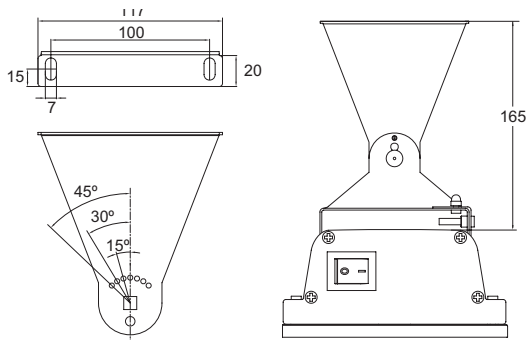





Tilbehør

**IHRGF, ramme**

Ramme for innfelt montering av Relax Glass Dimmer 1,5 kW og 1,8 kW i nedhengte tak. Farge: svart eller sølv.

Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse
477297	IHRGFB	Ramme for innfelt montering, svart
477298	IHRGFS	Ramme for innfelt montering, sølv

Mål

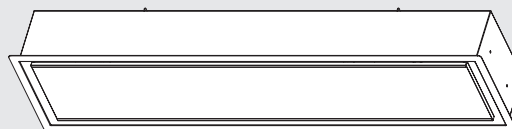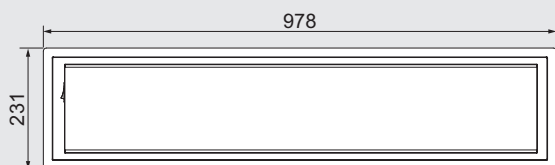

Regulering

Regulering

Alle modeller har en på/av-bryter på siden av enheten.

Relax Glass Dimmer

Fjernkontroll

Relax Glass Dimmer leveres med fjernkontroll og kan betjenes ved 1/3, 2/3 eller full effekt. Fjernkontrollen kan styre flere varmere.

Relax Glass

CBT, regulering med timer

Tidsuret kan stilles inn til ønsket tid; ½, 1, 2 eller 4 timer. Brytere inne i tidsuret gir mulighet for å endre disse innstillingene til 4-8-15-24 timer.



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse
10740	CBT	Elektronisk timer, IP44